



CATÁLOGO DE PRODUTOS 2026





SUMÁRIO

04

Institucional

10

Tecnologias

14

Construção do calçado

22

Detalhes das linhas de calçados Bracol

 **24**

Produtos Bracol

Linhas de produtos da marca Bracol

 **78**

Produtos Fujiwara

Linhas de produtos da marca Fujiwara

98

Tabela de medidas

100

Uso e conservação

101

Formas de compra e contato

QUEM SOMOS

A BSB, que significa Brazil Safety Brands, tem uma trajetória marcada por inovação e compromisso com a segurança no ambiente de trabalho. Desde então, tem se empenhado em fornecer soluções para garantir a proteção dos trabalhadores em diferentes âmbitos profissionais, conquistando reconhecimento e avanços significativos.



NOSSO PROPÓSITO

Somos uma marca especializada, com uma forte tradição em produtos que garantem a segurança de trabalhadores de diferentes setores. Vamos além do comum e do trivial, buscando nos tornar uma referência na indústria. Acreditamos na inovação, unindo design e segurança.

**PROTEGER COM ESTILO
AQUELES QUE
MOVEM O MUNDO**

NOSSO NEGÓCIO

Somos reconhecidos pela qualidade de nossos produtos e serviços, com um escritório comercial em São Paulo, três unidades de produção no Brasil e uma no Paraguai.

+4 MIL


colaboradores em
quatro fábricas, no
Brasil e no Paraguai.

+15 MILHÕES

de pares por ano,
incluindo calçados
de segurança e botas
impermeáveis.

ATENDEMOS + 26 PAÍSES

na América Latina, Estados
Unidos e Europa.

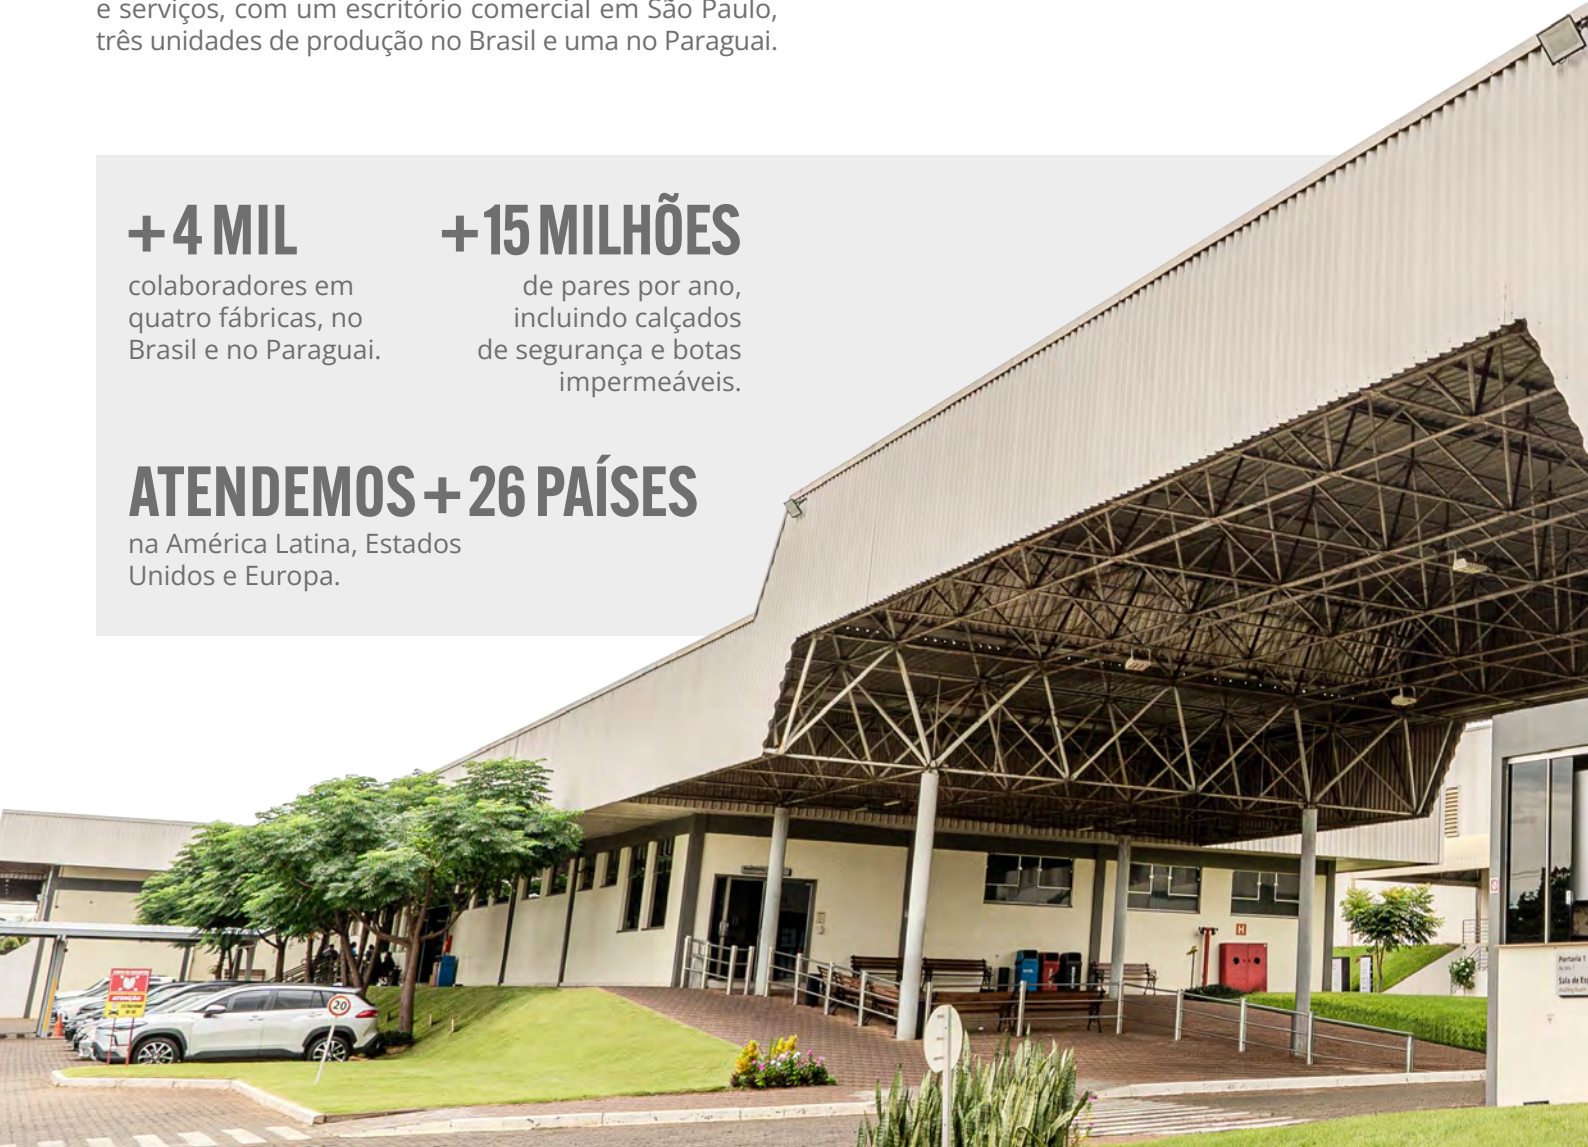

MISSÃO

Desenvolver e comercializar calçados de segurança que unam proteção, conforto e qualidade, por meio de soluções inovadoras e processos responsáveis.

VISÃO

Ser referência em inovação e qualidade no segmento de calçados de segurança, acompanhando a evolução do mercado e das necessidades dos profissionais.

VALORES

Senso de dono

Atuamos com responsabilidade e comprometimento, orientados por resultados consistentes e sustentáveis.

Inovação

Buscamos constantemente evoluir produtos, soluções, processos e serviços, antecipando demandas e superando expectativas.

Colaboração

Valorizamos a cooperação entre pessoas e equipes, promovendo sinergia na construção de soluções eficientes.

Qualidade

Entregamos excelência em tudo o que desenvolvemos e produzimos.

Ética e integridade

Conduzimos nossas relações com transparência, respeito e compromisso com o que é correto.





BRACOL

A Bracol traduz sua essência na união entre tecnologia, desempenho e proteção. Reconhecida por sua expertise em calçados de segurança, a marca desenvolve soluções que acompanham a evolução do trabalho, entregando conforto, resistência e confiabilidade em cada detalhe.



STEELEX

A Steelflex representa um portfólio completo de soluções em proteção individual. Com foco em desempenho, design e conformidade técnica, a marca entrega equipamentos desenvolvidos para garantir segurança, ergonomia e confiança nas mais diversas operações.

Engenharia e performance

O lançamento da marca **Steelflex** representa a ampliação do portfólio com soluções desenvolvidas sob rigor técnico, alto desempenho e foco nas exigências do mercado de segurança do trabalho.

Identidade e inovação

A consolidação do nome **Bracol** fortalece a identidade da marca e acompanha o lançamento da linha **Horizon**, que traduz inovação, design e funcionalidade em uma nova proposta de produto.

2008

Origem e direcionamento

A Bracol nasce a partir da incorporação das marcas **Bracol** e **Fujiwara**, estabelecendo as bases de uma trajetória construída sobre solidez industrial e compromisso com a segurança. Neste mesmo período, a criação da **Worksafe** marca o início da atuação internacional, ampliando horizontes e consolidando uma visão de crescimento sustentável.

2012

2014

Evolução dos processos

A introdução da linha **Ecoboots** simboliza a maturidade industrial da Bracol, integrando inovação em materiais, eficiência produtiva e evolução contínua dos processos fabris.

2021



Com uma trajetória construída ao longo de décadas, a Fujiwara se destaca pela solidez e pela capacidade de evoluir junto ao mercado. Seus produtos refletem tradição, inovação e compromisso com a proteção, atendendo profissionais que exigem desempenho em diferentes ambientes.



A Worksafe atua com uma visão internacional, oferecendo calçados de segurança que combinam inovação, design e performance. Presente em diferentes mercados, a marca se consolida como uma escolha confiável para quem busca proteção aliada à eficiência.

Reconhecimento e cultura

A conquista do selo **Great Place to Work** (GPTW) reafirma o ambiente construído pela Bracol ao longo de sua trajetória, baseado em valorização das pessoas, respeito e desenvolvimento contínuo.

Sustentabilidade e responsabilidade

A conquista do selo **EcoVadis** reforça o compromisso da Bracol com práticas sustentáveis, responsabilidade socioambiental e ética nos negócios, refletindo uma gestão orientada pela transparência, melhoria contínua e impacto positivo ao longo de sua trajetória.

2022

Estrutura e confiança

O lançamento da linha **Detroit** amplia o portfólio com soluções alinhadas à robustez e à confiabilidade.

2023

2024

Inclusão e evolução de portfólio

A Bracol amplia seu portfólio com o lançamento da linha **Ella**, desenvolvida especialmente para o público feminino, unindo ergonomia, design e segurança, e reforçando o compromisso da marca com diversidade, conforto e desempenho no ambiente de trabalho.

2025



COMPROMISSO COM A SEGURANÇA E QUALIDADE

Na Bracol, **segurança e qualidade são princípios que orientam todas as decisões.** Cada produto é desenvolvido para oferecer proteção confiável, desempenho consistente e conforto, assegurando o bem-estar dos trabalhadores nos mais diversos ambientes.

Esse compromisso se estende a toda a operação, com práticas baseadas em ética, transparência e melhoria contínua. A adoção de metodologias reconhecidas internacionalmente reforça a eficiência dos processos e garante não apenas qualidade técnica, mas também confiança e credibilidade junto ao mercado.



Nossa empresa é certificada pela ISO 14001, refletindo nosso compromisso com a gestão ambiental e sustentabilidade. Cada processo é cuidadosamente alinhado para minimizar impactos ao meio ambiente. Confiar em nós é optar por qualidade e responsabilidade ecológica.



A certificação do IBTeC confirma a qualidade e o conforto dos equipamentos de segurança da BSB, destacando nosso compromisso com altos padrões de segurança e conforto para os usuários.



Comprova nosso cumprimento das normas de Logística Reversa de embalagens, em alinhamento com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, reconhecendo nosso compromisso com a sustentabilidade.



Pelo terceiro ano consecutivo recebemos o selo GPTW, que reconhece nossas práticas exemplares de gestão e a força da nossa cultura organizacional. Um marco que reafirma nosso compromisso com a excelência, o bem-estar dos colaboradores e um ambiente de trabalho inspirador.



Somos certificados pela ISO 9001, garantindo padrões rigorosos de qualidade em todos os nossos processos. Nosso compromisso é oferecer produtos e serviços que atendem e superam as expectativas dos clientes, com excelência e melhoria contínua como pilares.



A certificação assegura que utilizamos 100% de energia elétrica proveniente de fontes renováveis incentivadas, reforçando nosso compromisso com a sustentabilidade.



Reconhece fornecedores de EPIs comprometidos com a qualidade do atendimento e a transparência, facilitando a conexão eficiente entre compradores e fornecedores e reafirmando nosso compromisso com a excelência.



Uma das certificações mais reconhecidas do mundo em sustentabilidade. Este reconhecimento atesta nossas práticas em meio ambiente, ética, direitos humanos e compras responsáveis, reforçando nosso compromisso com um futuro sustentável.

TECNOLOGIAS

AIRTECH

Tecido composto por camadas microatravessadas que formam câmaras de ar internas, favorecendo a ventilação e proporcionando rápida secagem e evaporação da umidade, mantendo os pés mais secos e confortáveis.



Biqueira composta por um conjunto de polímeros de alto desempenho, resistente a impactos e compressões, mais leve que a biqueira de aço.



FIBRATEC
CALÇADOS DE MICROFIBRA

Material sintético de alta performance, com aparência semelhante ao couro, que oferece proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leveza, facilidade de limpeza e alta resistência.

CORDURA

Tecido desenvolvido com fios de alta tenacidade, que garante elevada durabilidade, fácil limpeza, secagem rápida e alta resistência à abrasão e rasgos.

COURO HIDROFUGADO

Couro tratado no curtume com tecnologia hidro-repelente, submetido a testes laboratoriais para garantir flexibilidade e resistência à penetração de água, retardando a passagem de umidade para o interior do calçado.



Palmilha Resistente à Perfuração

Palmilha de proteção confeccionada com fibras de aramida, que oferece alta resistência à perfuração sem comprometer o conforto. Não metálica, leve e flexível.



Feito 100% em material ABS de alta densidade, tem maior área de contato e acompanha o perfil do solado, respeitando os contornos do próprio pé, proporciona muito mais estabilidade ao caminhar evitando torção na parte do tornozelo.

GUIA DE SIMBOLOGIAS

Entenda as classificações de proteção e desempenho do calçado.

Os calçados de segurança são desenvolvidos para atender diferentes ambientes de trabalho e níveis de risco. Para garantir essa proteção, cada modelo passa por testes rigorosos em laboratório, conforme os requisitos das normas **ABNT NBR ISO 20347:2015** — Equipamento de proteção individual — Calçado ocupacional e **ABNT NBR ISO 20345:2015** — Equipamento de proteção individual — Calçado de segurança.

As simbologias apresentadas neste catálogo indicam as características de proteção, resistência e desempenho de

cada calçado, facilitando a identificação das tecnologias e dos requisitos atendidos pelo produto. Essas informações também constam na marcação do calçado e estão vinculadas ao **Certificado de Aprovação (CA)**, documento emitido pelo Ministério do Trabalho que comprova que o equipamento foi testado e aprovado conforme as normas aplicáveis.

Compreender esses símbolos ajuda a escolher o calçado mais adequado para cada atividade, aumentando a segurança, o conforto e a durabilidade no uso diário.



Calçado Ocupacional Básico
– Calçado sem proteção contra queda de materiais pesados sobre os artelhos.



Calçado de Proteção Básico
– Proteção de 100 Joules de impacto.



Calçado de Segurança Básico
– 200 Joules de proteção contra impacto.



Calçado com resistência à penetração de agentes perfurantes na região da construção (solado, palmilha...).



Calçado com resistência ao escorregamento em piso de ladrilho de cerâmica com solução sabão (NaLS).



Calçado com isolamento ao frio do conjunto do solado.



Calçado com proteção do metatarso.



WR: Calçado completo com resistência à água fabricado em couro e/ou outros materiais exceto calçado inteiro de borracha (inteiramente vulcanizado) ou polimérico (inteiramente moldado).
WRU: Calçado em couro ou microfibra hidrofugado, resistente à penetração e absorção de água fabricado em couro e/ou outros materiais exceto calçado inteiro de borracha (inteiramente vulcanizado) ou polimérico.



Calçado com resistência ao escorregamento em piso de aço com glicerina.



C - Calçado condutivo: calçado cuja resistência está na faixa de 0k a 100k.



A - Calçado antiestático: calçado cuja resistência é maior que 100k e menor ou igual a 1.000M.



Calçado com resistência ao escorregamento em piso de ladrilho de cerâmica com solução sabão (NaLS) e resistência ao escorregamento em piso de aço com glicerina.



Calçado com absorção de energia na área do salto.



Calçado com resistência ao corte.



Calçado com isolamento ao calor do conjunto do solado.



Químicos: resistência química.



Solado resistente ao óleo combustível.



SI: Segurança isolante elétrico.
PI: Proteção isolante elétrico.
OI: Ocupacional isolante elétrico.



Calçado com solado resistente ao calor por contato.



SUSTENTABILIDADE E PROCESSOS PRODUTIVOS

Na Bracol, sustentabilidade e inovação caminham juntas no desenvolvimento de tecnologias que aumentam o desempenho dos produtos com menor impacto ambiental. Soluções como couro hidrofugado, Fibratex e Airtech ampliam a durabilidade, o conforto e a eficiência ao longo do ciclo de vida dos calçados.

Nos processos produtivos, adotamos uma abordagem otimizada e circular, com foco na redução de resíduos e no reaproveitamento de materiais. Tecnologias como PRP, Soft Walk e estabilizador de caminhada reforçam a durabilidade e a eficiência dos produtos, alinhadas a práticas industriais mais limpas e sustentáveis.





PALMILHAS

DE MONTAGEM



PRP (PALMILHA RESISTENTE À PERFURAÇÃO)

Protege os pés dos usuários contra objetos cortantes, como cacos de vidro, e contra objetos perfurantes, como pregos e parafusos. Quando o calçado possui palmilha de fibras não metálicas resistentes à perfuração (PRP), ela é costurada ao cabedal. **A palmilha resistente à perfuração** é leve e confortável, com maior flexibilidade de movimentos, protege 100% a planta dos pés, é ideal para proteção em lugares com risco de corte, perfuração e dilacerações como vidros, chaparias, cavacos, rebarbas metálicas, pregos e nos trabalhos em geral. Além disso, possui isolamento elétrico, permite lavagem sem perda de desempenho e de suas propriedades mecânicas, não encolhe e nem deforma, com o manuseio do produto, e não conduz eletricidade - aprovada para a **NBR ISO 16603:2017** (Calçado isolante elétrico para trabalho em instalações elétricas de baixa tensão até 500V em ambiente seco).



PALMILHA DE AÇO

Protege os pés dos usuários contra objetos cortantes, como cacos de vidro, e contra objetos perfurantes, como pregos e parafusos. Deve ser embutida dentro da base do calçado, entre a palmilha de montagem e a sola externa, de tal modo que não seja possível removê-la sem danificá-lo. Se o calçado contar com uma biqueira de proteção ou segurança, a palmilha não deve repousar sobre a aba da biqueira e nem deve ser unida a ela.

É costurada ao cabedal pelo sistema Strobel, sendo também a palmilha de montagem. Ela se utiliza da resistência estrutural fornecida pelo solado do calçado, para garantir eficiência com relação a resistência à perfuração.

COMPARATIVO: PRP X AÇO

A tabela ao lado mostra o índice normativo de resistência, que segue a norma ABNT NBR ISO 20345:2015 (calçado segurança básico), com seus resultados obtidos.

O que é fibra de aramida?

Possui excelentes propriedades mecânicas, como alta resistência ao corte e à abrasão. É utilizada em palmilhas de calçados, entre outros equipamentos de proteção coletiva, por sua elevada resistência mecânica e por suas excelentes propriedades de isolamento térmico.

SOBREPALMILHAS



SOFTWALK

A sobrepalmilha de conforto é confeccionada em poliuretano (PU), mesmo material do solado, porém com menor densidade, que garante maior maciez ao calçado, deformando e auxiliando na dissipação de pressão ao caminhar com 8,5mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar também favorece a equalização da carga entre a região do calcanhar e a planta dos pés, é dublado com tecido em poliéster que auxilia no processo de absorção do suor, eliminando-o através da transpiração. Conta também com ressaltos em toda a extensão, com uma suave ação massageadora a cada passo. Está presente em todos os calçados da linha premium: Detroit, Manobreiro, Horizon e Ella mas também é vendida separadamente podendo ser utilizada em toda a linha Bracol.

Numeração: 33 ao 46



SOFTWALK ESD

Palmilha de conforto anatômica Soft Walk ESD, removível e higiênica, fabricada em poliuretano antiestático. Possui forração em tecido 100% poliéster, que proporciona excelente absorção do suor. Propicia a dispersão de carga eletrostática minimizando o risco de incêndios e explosões. Com espessura de 8,5 mm na região do calcanhar e 3,5 mm na parte plantar, oferece ótima absorção de impacto e alto desempenho no uso diário. Recomendada para uso exclusivo em conjunto com calçados com propriedades antiestáticas.

Numeração: 33 ao 47

Tipo de palmilha	Exigido norma (20345:2015)	Resultado atingido	Peso
Palmilha PRP	Mínimo 1100 N sem perfuração	1705 N	58,6 g/pé
Palmilha de aço	Mínimo 1100 N sem perfuração	1264 N	63,9 g/pé



BIQUEIRAS


Localizadas na parte frontal do calçado sobre os dedos dos pés com dois objetivos distintos, estético e de segurança.

POLIPROPILENO E COURAÇA

A biqueira True Line é um tipo de biqueira de segurança para calçados ocupacionais, feita de termoplástico (polipropileno), que oferece proteção leve contra riscos de impacto, sendo mais leve e confortável que a biqueira de aço, ideal para atividades de baixo risco.

O polipropileno e o True Line (couraça) são materiais que podem ser moldados quando submetidos a temperaturas elevadas, por isso são classificados como termoplásticos. Não configuram um calçado de proteção ou segurança, sendo regida pela norma da ABNT ISO 20347.

São indicadas para atividades que oferecem baixo risco, pois não oferecem proteção contra impactos e, por isso, é considerado um calçado ocupacional.



COMPOSITE

Formado por resinas plásticas, é um dos materiais mais completos do mercado. Não conduz eletricidade – Aprovado para a NBR ISO 16603:2017, (Calçado isolante elétrico); possui uma matriz de solado exclusiva para o calçado com esse tipo de biqueira, proporcionando mais conforto ao trabalhador; antimagnética; até 40% mais leve que a biqueira de aço; resistência contra impactos de 200 joules; resistência à compressão de 15 kN; atende a NBR ISO 20345, configura calçado de segurança.

AÇO

Tem tratamento anticorrosivo; resistência contra impactos de 200 joules; resistência à compressão de 15 kN; indicada para proteção em ambientes industriais; atende a NBR ISO 20345, configura calçado de segurança.



BARRA ESTABILIZADORA

É uma barra produzida em polipropileno (polímero termoplástico), que é inserida entre a palmilha de montagem e o solado. Tem por objetivo auxiliar na estabilidade ao caminhar e diminuir o risco de torção dos pés.

Seu desenho em “Y” abrange a área do início do calcanhar até a junção dos artelhos, tem perfurações para permitir que o poliuretano (PU), ancore sua superfície. Com peso de 17g o par, sendo dielétricas (não conduz eletricidade).

Podendo ser utilizadas em calçados isolantes, dentro da nova norma de risco elétrico, ABNT NBR: 16.603:2017 - calçado isolante de risco elétrico para trabalhos em intrusões elétricas de baixa tensão até 500V em ambiente seco.

Auxilia na estabilidade do caminhar, melhorando a pisada do usuário;

Auxilia no desgaste uniforme no solado do calçado, aumentando sua vida útil;

Auxilia na resistência da quebra do enfranque do calçado, evitando eventuais rupturas da sola;

Facilita subir em escadas, evitando cansaço nos pés;

Auxilia na prevenção do entorse.

Esclarecimento:

Em relação ao calçado e ao termo “anti-torção”, esclarecemos que a redução do risco de entorse está diretamente relacionada ao uso correto do produto. Quando devidamente ajustado, com o atacador passado por todos os ilhoses e tensionado adequadamente, o calçado contribui para a estabilização do tornozelo, auxiliando na prevenção de entorses, especialmente em atividades que envolvem movimentações laterais e mudanças rápidas de direção.

Atualmente, o atributo denominado “anti-torção” não é objeto de ensaios normativos específicos, não havendo índices ou métodos padronizados de certificação para essa característica. Dessa forma, eventuais referências a esse termo não possuem respaldo normativo e, portanto, não constam nos laudos de ensaio do calçado nem no respectivo Certificado de Aprovação (CA).

Reforçamos que o desempenho do calçado quanto à redução do risco de entorse depende diretamente do ajuste correto, incluindo o uso completo dos ilhoses e a amarração adequada aos pés do usuário.



Para melhor fixação

Todos os calçados da **linha Horizon e linha Manobreiro** recebem, como item de série, a barra estabilizadora, reforçando ainda mais a sua característica de calçado premium.

CARACTERÍSTICAS DO

SOLADO

Composições de solado em poliuretano (PU)

Material leve e resistente, com excelente absorção de impacto e conforto ao caminhar. Indicado para uso prolongado, oferecendo bom desempenho em diferentes ambientes de trabalho.

MONODENSIDADE

Solado constituído por uma única camada de poliuretano (PU), com densidade aproximada de $0,55 \text{ g/cm}^3$. Proporciona leveza, flexibilidade e conforto ao usuário.

**BIDENSIDADE**

Solado composto por duas camadas de poliuretano (PU), com diferentes densidades:



Camada compacta (sola): aproximadamente $1,0 \text{ g/cm}^3$, responsável pela resistência à abrasão e durabilidade.

Entressola: aproximadamente $0,40 \text{ g/cm}^3$, que garante absorção de impacto e maior conforto.

TRIDENSIDADE

Solado composto por três camadas injetadas diretamente ao cabedal: Primeira Camada: inserto de poliuretano que dissipa a pressão ao caminhar. Segunda Camada: entressola, proporciona conforto absoluto. Terceira Camada: compacta, incorpora o sistema de conforto e oferece resistência assegurando excelente durabilidade.





Borracha nitrílica

Composta por copolímero de butadieno e acrilonitrila, apresenta elevada resistência térmica, suportando temperaturas de até 300 °C por até 1 minuto.



PU/BORRACHA

PU/Borracha

Solado bidensidade injetado, composto por uma camada de poliuretano (PU) e uma camada de borracha. Combina conforto e absorção de impacto do PU com a alta resistência térmica e à abrasão da borracha.

Preto: Resistência a altas temperaturas (até 300 °C por 1 minuto).



Natural: resistência a baixas temperaturas (até -17 °C por até 30 minutos). Atua como isolante térmico, indicado para ambientes com variações extremas de temperatura.

COMPONENTES

DE UM CALÇADO

TALONEIRA

Reforço estrutural localizado na parte traseira do calçado, que envolve e protege o calcanhar.

COLARINHO

Região de acabamento superior do cano, correspondente à abertura do calçado.

ENTRESSOLA

Camada intermediária entre a compacta e a palmilha de montagem, com função de amortecimento dinâmico e atenuação de impacto.

DORSO

Segmento do cabedal que recobre a face dorsal do metatarso, responsável pela contenção e sustentação do pé.

GÁSPEA

Peça frontal do cabedal que recobre a parte superior dos dedos e o peito do pé, unindo os demais componentes do cabedal.

COMPACTA

Camada de alta densidade na estrutura do solado, com função de rigidez localizada e resistência à deformação permanente.

ENFRANQUE

Componente localizado na região do arco do pé, entre o calcanhar e a região dos metatarsos.



CABEDAL

Conjunto de peças que compõem o revestimento superior do calçado.

PALMILHA DE CONFORTO

Componente removível posicionado sobre a palmilha de montagem com função de amortecimento e redistribuição de pressões plantares.

BIQUEIRA

Elemento de proteção rígido embutido no antepé com o objetivo de proteger ou conformar o calçado.



Imagens desenvolvidas com uso de inteligência artificial.

PALMILHA DE MONTAGEM

Componente estrutural interno não removível, costurado ao cabedal durante o processo de montagem, sobre o qual são fixadas as camadas internas do calçado.

SOLADO

Componente externo de contato com o solo, responsável pela aderência, estabilidade e isolamento contra agentes físicos e químicos do ambiente.



DETALHES DAS LINHAS DE CALÇADOS BRACOL

Especialidades

Linha desenvolvida para aplicações especiais, destinada a segmentos específicos e projetos diferenciados.

Ella

Calçado com cabedal estruturado em tecido ou microfibra, desenvolvido com design moderno e matrizaria desenvolvida para o público feminino, com solado bidensidade em poliuretano.

Horizon

Calçado com cabedal estruturado em couro ou microfibra, design moderno e robusto, com solado bidensidade em poliuretano e inserto de barra estabilizadora para maior estabilidade.

Detroit

Calçado com cabedal estruturado em microfibra com solado inovador em poliuretano tridensidade, composto por três camadas injetadas diretamente ao cabedal, proporcionando elevado conforto, absorção de impacto e durabilidade.

Fibratec/Smart Fibra

Linha de sapatos e botinas com cabedal estruturado em microfibra, disponível com solado em PU bidensidade e PU/borracha.

Smartec

Tênis ocupacional com cabedal estruturado em tecido de alta resistência, proporcionando leveza e respirabilidade, com solado bidensidade em poliuretano.

Nobuck

Linha de sapatos, botinas, coturnos e botas com cabedal estruturado em couro nobuck, combinando resistência e conforto, com solado bidensidade.

Gold

Linha de sapatos, botinas, coturnos e botas com cabedal estruturado em couro vaqueta, com solado monodensidade e bidensidade em poliuretano e PU/borracha.

Basic

Linha de sapatos, botinas, coturnos e botas com cabedal estruturado em couro lixado, disponível com solados monodensidade ou bidensidade em poliuretano.

The background features a complex geometric pattern of overlapping gray and black shapes, creating a sense of depth and movement. The shapes are primarily triangles and polygons, some with rounded corners, arranged in a way that suggests a stylized, abstract landscape or architectural structure.

PRODUTOS BRACOL

26

Linha Especialidades

28

Linha Detroit

32

Linha Horizon

36

Linha Ella

40

Linha Manobreiro

44

Linha Turim

48

Linha Fibratex

54

Linha Smartex

56

Linha Nobuck

60

Linha Gold

66

Linha Basic

70

Linha Impermeáveis

96

Linha Neo Evolution

LINHA

ESPECIALIDADES



CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE O
CALÇADO **MOTOSERRISTA** AO LADO



MOTOSSERRISTA

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Coturno de segurança tipo motosserrista, com fechamento em cadarço frontal, com contraforte para conformação da região do calcanhar, cabedal confeccionado em couro relax resistente ao corte (CR), com proteção interna 360° de tela industrial em poliéster aprovada conforme teste de rotação de corte tipo 3 (norma ISO 17249:2013 + AC:2014), velocidade da corrente 28 m/s, com protetor de metatarso (M), com biqueira de aço, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente à perfuração (P) costurada pelo sistema strobrel, com sobre-palmilha de conforto em EVA e solado em poliuretano e borracha, resistente a contato com alta temperatura 300° por 1 min. (HRO), resistente a escorregamento (SRC), com absorção de impacto na região do salto (E) e resistente a óleo combustível (FO).

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
5231BMSB2402LL	51571	40724372	Aço	✓	-		M, CR, E, SRC, HRO, FO

COURO DryComfort **PRP**
HIDROFUGADO



MATEIRA

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Bota de segurança tipo mateira, com fechamento em zíper plástico lateral, sem componentes metálicos, cabedal confeccionado em microfibra hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido, forro do cano em tecido com alto poder de absorção, biqueira composite, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente à perfuração (PRP) costurada pelo sistema strobrel e sobre-palmilha de conforto em EVA, solado em poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente ao cabedal, com resistência elétrica (SI), resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4031BYCM1402LL	40871	40724281	Composite	✓	-		SI, E, SRC



PRP **FIBRATEC**
Pantufas Hidrofugas e Perforadas



DRAGON

NUMERAÇÃO: **34 AO 46**

Bota de proteção para uso bombeiro, fechamento lateral em zíper e velcro, cabedal confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, com colarinho acolchoado e cano com proteção da tibia, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e evaporação do suor. Possui biqueira plástica conformada, palmilha de montagem em não tecido e sobre-palmilha em EVA, solado de borracha monodensidade resistente a altas temperaturas colado ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
6033BPBL4400LL	26556	10400005	Plástica	-	-		WRU, HRO, SRC, E, FO

DryComfort



LINHA
DETROIT

CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE O
CALÇADO **DETROIR MAX** NA PÁGINA 30

DETROIT

DETROIT ECO

NUMERAÇÃO: 34 AO 47



Tênis de amarrar, com colarinho acolchoado, confeccionado em tecido de poliéster hidrofugado monobloco, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e tratamento hidrorrepelente. Possui opção de biqueira em composite e polipropileno, palmilha de montagem em não tecido e palmilha de conforto anatômica Soft Walk, removível e higiênica, fabricada em poliuretano, espessura de 8,5 mm na região do calcanhar e 3,5 mm na parte plantar. Solado de poliuretano (PU) tridensidade, constituído por três camadas, injetado diretamente no cabedal.



DryComfort

PRP

FIBRATEC



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
3023BTHT1600EL	48901	43040951	Composite	-	Eletricista	●	SI, E, SRC
3123BTHT1600LL	48389	43040958	Composite	-	ESD	●	A, E, SRC, FO
3023BTHT4600EL	48865	43040946	Plástica	-	Eletricista	●	OI, E, SRC
3123BTHT4600LL	48385	43040954	Plástica	-	ESD	●	A, SRC, E, FO
3023BTHT1600EL	48901	43040955	Composite	-	Eletricista	●	SI, E, SRC
3023BTHT1602EL	48866	43040950	Composite	-	Eletricista	●	SI, E, SRC
3023BTHT1602EL	48866	43040956	Composite	✓	Eletricista	●	SI, E, SRC



DETROIT

DETROIT

NUMERAÇÃO: 33 AO 47

Tênis de amarrar, com colarinho acolchoado, confeccionado em microfibras hidrofugadas monobloco, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e tratamento hidrorrepelente. Possui opção de biqueira em composite e polipropileno, palmilha de montagem em não tecido e palmilha de conforto anatômica Soft Walk, removível e higiênica, fabricada em poliuretano, espessura de 8,5 mm na região do calcanhar e 3,5 mm na parte plantar. Solado de poliuretano (PU) tridensidade, constituído por três camadas, injetado diretamente no cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
3023BTDM1700EL	48880	43040949	Composite	-	Eletricista	●	SI, E, SRC
3023BTDM4700EL	49086	43040945	Plástica	-	Eletricista	●	OI, E, SRC
3023BTDM1700EL	48880	43040984	Composite	-	Eletricista	●	SI, E, SRC
3123BTDM1700LL	48390	43040960	Composite	-	ESD	●	A, WRU, E, SRC, FO
3123BTDM4700LL	48500	43040959	Plástica	-	ESD	●	A, WRU, E, SRC, FO
3023BTDM1702EL	48866	43040975	Composite	✓	Eletricista	●	SI, E, SRC



FIBRATEC

PRP

DryComfort

COMPOSITE PROLIGHT 200



DETROIT



DETROIT PRO

NUMERAÇÃO: 33 AO 47

Tênis de amarrar, cano alto, com colarinho acolchoado, confeccionado em microfibra hidrofugada monobloco, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e tratamento hidrorrepelente. Possui opção de biqueira em composite e polipropileno, palmilha de montagem em não tecido e palmilha de conforto anatômica Soft Walk, removível e higiênica, fabricada em poliuretano, espessura de 8,5 mm na região do calcanhar e 3,5 mm na parte plantar. Solado de poliuretano (PU) tridensidade, constituído por três camadas, injetado diretamente no cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
3023BTIM4700LL	48397	43040948	Plástica	-	-	●	WRU, E, SRC, FO
3023BTIM1700EL	48937	43040976	Composite	-	Eletricista	●	OI, E, SRC
3023BTIM1700LL	49294	43040952	Composite	-	-	●	SI, E, SRC
3023BTIM4700EL	48635	43040962	Plástica	-	Eletricista	●	WRU, E, SRC, FO

DETROIT MAX

NUMERAÇÃO: 34 AO 47

Tênis de amarrar, com colarinho acolchoado, confeccionado em microfibra hidrofugada, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e tratamento hidrorrepelente. Possui opção de biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido e palmilha de conforto anatômica Soft Walk, removível e higiênica, fabricada em poliuretano, espessura de 8,5 mm na região do calcanhar e 3,5 mm na parte plantar. Solado de poliuretano (PU) tridensidade, constituído por três camadas, injetado diretamente no cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
3023BHOM4700LL	48508	43040988	Plástica	-	-	●	WRU, E, SRC, FO



DETROIT



DETROIT LITE

NUMERAÇÃO: 34 AO 47

Tênis de amarrar, com colarinho acolchoado, confeccionado em microfibra hidrofugada, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e tratamento hidrorrepelente. Possui opção de biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido e palmilha de conforto anatômica Soft Walk, removível e higiênica, fabricada em poliuretano, espessura de 8,5 mm na região do calcanhar e 3,5 mm na parte plantar. Solado de poliuretano (PU) tridensidade, constituído por três camadas, injetado diretamente no cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
3023BHIM4700LL	48508	43040985	Plástica	-	-	●	WRU, E, SRC, FO

LINHA
DETROIT



DETROIT ULTRA

NUMERAÇÃO: **34 AO 47**

Tênis de amarrar, cano alto, com colarinho acolchoado, confeccionado em microfibra hidrofugada, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e tratamento hidrorrepelente. Possui opção de biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido e palmilha de conforto anatômica Soft Walk, removível e higiênica, fabricada em poliuretano, espessura de 8,5 mm na região do calcanhar e 3,5 mm na parte plantar. Solado de poliuretano (PU) tridensidade, constituído por três camadas, injetado diretamente no cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
3023BHRM4700LL	48397	43040989	Plástica	-	-	●	WRU, E, SRC, FO

DryComfort FIBRATEC



LINHA
DETROIT

DETROIT PLUS

NUMERAÇÃO: **34 AO 47**

Tênis de amarrar, com colarinho acolchoado, confeccionado em microfibra hidrofugada, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e tratamento hidrorrepelente. Possui opção de biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido e palmilha de conforto anatômica Soft Walk, removível e higiênica, fabricada em poliuretano, espessura de 8,5 mm na região do calcanhar e 3,5 mm na parte plantar. Solado de poliuretano (PU) tridensidade, constituído por três camadas, injetado diretamente no cabedal.

FIBRATEC DryComfort

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
3023BHN4700LL	48508	43040987	Plástica	-	-	○	WRU, E, SRC, FO

LINHA
HORIZON



CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE O
CALÇADO **AMAZONAS** AO LADO

NEW
HORIZON



ETNA

NUMERAÇÃO: 34 AO 47

Sapato ocupacional com fechamento em cadarço, confeccionada em couro couville, cano e língua em couro napa soft microperfurada, forração interna na gáspea em TNT com acolchoamento no colarinho e língua em nylon com espuma de conforto para absorção de suor. Possui biqueira plástica (polipropileno), sobre palmilha Soft Walk de poliuretano com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar. Solado de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente ao cabedal com inserto de barra estabilizadora em Y.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4053BHDB4460LH	43696	40123409	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO

BARRA ESTABILIZADORA DryComfort



AMAZONAS

NUMERAÇÃO: 34 AO 47

Botina ocupacional com fechamento em cadarço, confeccionada em couro graxo marrom, cano e língua em couro napa soft microperfurada, forração interna na gáspea em TNT com acolchoamento no colarinho e língua em nylon com espuma de conforto para absorção de suor. Possui biqueira plástica (polipropileno), sobrepalmilha Soft Walk de poliuretano com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar. Solado de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente ao cabedal com inserto de barra estabilizadora em Y.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4053MBAG4460LH	40872	40123258	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO
4053MBAG1460LH	48965	40123301	Composite	-	-	●	WRU, E, SRC, FO

NEW
HORIZON



DryComfort BARRA ESTABILIZADORA PROLIGHT 200



NEW
HORIZON



ATACAMA

NUMERAÇÃO: 34 AO 47

Botina ocupacional com fechamento em cadarço, confeccionada em couro graxo marrom, cano e língua em couro napa soft microperfurada, forração interna na gáspea em TNT com acolchoamento no colarinho e língua em nylon com espuma de conforto para absorção de suor. Possui biqueira plástica (polipropileno), sobre palmilha Soft Walk de poliuretano com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar. Solado de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente ao cabedal com inserto de barra estabilizadora em Y.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4053WVDG4760LH	40872	40123268	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO

BARRA ESTABILIZADORA DryComfort



DACAR

NUMERAÇÃO: 34 AO 47

Botina com fechamento em cadarço, confeccionada em couro estampa relax, cano e língua em couro napa soft microperfurada, forração interna na gáspea em TNT com acolchoamento no colarinho e língua em nylon com espuma de conforto para absorção de suor. Possui biqueira na opção plástica (polipropileno) e composite, sobrepalmilha Soft Walk de poliuretano com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar. Solado de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente ao cabedal com inserto de barra estabilizadora em Y.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4053MBDG4460LH	40872	40123257	Plástica	-	-		E, SRC, FO
4053MBDG1460LH	48965	40123300	Composite	-	-		WRU, E, SRC, FO

DryComfort  BARRA ESTABILIZADORA  COMPOSITE PROLIGHT 200



EVEREST

NUMERAÇÃO: 34 AO 47

Botina de segurança com fechamento em cadarço, confeccionada em couro estampa relax, cano e língua em couro napa soft microperfurada, forração interna na gáspea em TNT com acolchoamento no colarinho e língua em nylon com espuma de conforto para absorção de suor. Possui biqueira plástica (polipropileno), sobrepalmilha Soft Walk de poliuretano com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar. Solado de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente ao cabedal com inserto de barra estabilizadora em Y.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4053MAAG4460LH	40872	40123255	Plástica	-	-		E, SRC, FO
4053MAAG4460LH	40872	40123256	Composite	-	-		E, SRC, FO

COMPOSITE PROLIGHT 200 BARRA ESTABILIZADORA  DryComfort 



NEW
HORIZON



PATAGÔNIA

NUMERAÇÃO: 34 AO 47

Botina de segurança com fechamento em cadarço, confeccionada em couro couville hidrofugado, cano e língua em couro napa soft microperfurada, forração interna na gáspea em TNT com acolchoamento no colarinho e língua em nylon com espuma de conforto para absorção de suor. Possui biqueira composite, sobre palmilha Soft Walk de poliuretano com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar. Solado de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente ao cabedal com inserto de barra estabilizadora em Y.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4053MABB4760LH	47824	40123364	Plástica	-	-	●	WRU, E, SRC, FO
4053MABB1760LH	48965	40123375	Composite	-	-	●	WRU, E, SRC, FO

COMPOSTE
PROLIGHT 200 BARRA ESTABILIZADORA DryComfort



DANÚBIO

NUMERAÇÃO: 34 AO 47

Botina ocupacional com fechamento em cadarço, confeccionada em couro estampa relax, cano e língua em couro napa soft microperfurada, forração interna na gáspea em TNT com acolchoamento no colarinho e língua em nylon com espuma de conforto para absorção de suor. Possui biqueira plástica (polipropileno), sobre palmilha Soft Walk de poliuretano com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar. Solado de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente ao cabedal com inserto de barra estabilizadora em Y.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4053WVCG4460LH	40872	40123267	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO

NEW
HORIZON



DryComfort BARRA ESTABILIZADORA



NEW
HORIZON



OLIMPO

NUMERAÇÃO: 34 AO 47

Botina ocupacional com fechamento em cadarço, confeccionada em microfibra hidrofugada, cano em cordura e língua em fibra poliéster, forração interna na gáspea em TNT com acolchoamento no colarinho e língua em nylon com espuma de conforto para absorção de suor. Possui biqueira plástica (polipropileno), sobre palmilha Soft Walk de poliuretano com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar. Solado de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente ao cabedal com inserto de barra estabilizadora em Y.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4053MCAM4460LH	47824	40123365	Plástica	-	-	●	WRU, E, SRC, FO

BARRA ESTABILIZADORA DryComfort



LINHA ELLA



CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE O
CALÇADO **TOPÁZIO** AO LADO

Linha
ELLA



TOPÁZIO

NUMERAÇÃO: 33 AO 41

Tênis ocupacional com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em fibra de poliéster sustentável monobloco com tratamento hidro-repelente, forração interna do cano em tecido com alto poder de absorção, colarinho acolchoado, forração da gáspea em não tecido, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobrel, sobre palmilha Soft Walk em poliuretano com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar, solado anabela bidensidade em poliuretano injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4038BHVT4600LL	43909	40123415	Plástica	-	-	●	WRU, E, SRC, FO

DryComfort AIRTECH



ESMERALDA

NUMERAÇÃO: 33 AO 41

Botina ocupacional com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em microfibra hidrofugada (WRU) e tecido dupla frontrura, ilhós tipo gorgurão retro refletivo e passador plástico de alta resistência, puxador em microfibra com retro refletivo, forração interna do cano, colarinho e lingueta em nylon com espuma de conforto, suador em poliamida com contraforte em termoplástico, forração da gáspea em não tecido, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobrel, sobre palmilha Soft Walk em poliuretano com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar, biqueira de conformação em polipropileno, solado anabela bidensidade em poliuretano injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4038BHPM4700LL	42307	40123414	Plástica	-	-	●	WRU, E, SRC, FO



Linha
ELLA

FIBRATEC AIRTECH DryComfort



Linha
ELLA



JADE

NUMERAÇÃO: 33 AO 41

Botina ocupacional com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em microfibra hidrofugada (WRU) e nylon ripstop, ilhós tipo gorgurão retro refletivo e passador plástico de alta resistência, puxador em microfibra com retro refletivo, forração interna do cano, colarinho e lingueta em nylon com espuma de conforto com contraforte em termoplástico, forração da gáspea em não tecido, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobrel, sobre palmilha Soft Walk em poliuretano com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar, biqueira de conformação em polipropileno, solado anabela bidensidade em poliuretano injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4038BHFM4700LL	42307	40123410	Plástica	-	-	●	WRU, E, SRC, FO

DryComfort AIRTECH FIBRATEC



AMETISTA

NUMERAÇÃO: 33 AO 41

Botina ocupacional com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em microfibra hidrofugada (WRU), ilhós tipo gorgurão retro refletivo e passador plástico de alta resistência, puxador em microfibra com retro refletivo, forração interna do cano, colarinho e lingueta em nylon com espuma de conforto, suador em poliamida com contraforte em termoplástico, forração da gáspea em não tecido, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel, sobre palmilha Soft Walk em poliuretano com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar, biqueira de conformação em polipropileno, solado anabela bidensidade em poliuretano injetado diretamente ao cabedal.

DryComfort AIRTECH FIBRATEC



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4038BHJM4700LL	42307	40123411	Plástica	-	-	●	WRU, E, SRC, FO

Linha
ELLA

Linha
ELLA



SAFIRA

NUMERAÇÃO: 33 AO 41

Tênis ocupacional com fechamento em cadarço, com colarinho acolchoado, confeccionado em microfibra monobloco hidrofugada (WRU), com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, bico de conformação em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel e sobre palmilha de conforto removível para higienização em PU com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar, solado anabela bidensidade em PU injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4038BHMM4700LL	31239	40123412	Plástica	-	-	●	WRU, E, SRC, FO

DryComfort AIRTECH FIBRATEC



Linha
ELLA



RUBI

NUMERAÇÃO: **33 AO 41**

Tênis ocupacional com fechamento em cadarço, colarinho acolchoado, cabedal confeccionado em microfibra monobloco hidrofugada (WRU) e com tratamento hidro-repelente, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e espuma de conforto na lingueta e colarinho, bico de conformação em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel e sobre palmilha de conforto removível para higienização em PU com 8,5 mm na região calcânea e 3,5 mm na região plantar, solado anabela bidensidade em PU injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4038BHMM4600LL	31239	40123413	Plástica	-	-	●	WRU, E, SRC, FO

DryComfort AIRTECH FIBRATEC



CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE O
CALÇADO **BAMM** AO LADO

LINHA

MANO BREIRO

Imagem desenvolvida com uso de inteligência artificial.



BAMM

NUMERAÇÃO: 33 AO 48

Botina de segurança de amarrar, confeccionada em microfibra, com colarinho acolchoado e língua tipo fole acolchoada. Possui forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e evaporação do suor. Conta com biqueira de composite, palmilha de montagem em fibra de aramida (PRP) resistente à perfuração e palmilha de conforto anatômica Soft Walk, removível e higiênica, fabricada em poliuretano, com espessura de 8,5mm na região do calcanhar e 3,5mm na região plantar. Solado isolante em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com inserto de barra estabilizadora em polipropileno proporcionando estabilidade ao caminhar.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4031BAMM1662EL	39665	40670127	-	-	Eletricista	●	SI, E, SRC

BARRA ESTABILIZADORA DryComfort



BMMM

NUMERAÇÃO: 33 AO 48

Botina de segurança isolante elétrica de amarrar com protetor de metatarso, confeccionada em microfibra, com colarinho acolchoado e língua tipo fole acolchoada. Possui forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e evaporação do suor. Conta com biqueira de composite, palmilha de montagem em fibra de aramida (PRP) resistente à perfuração e palmilha de conforto anatômica Soft Walk, removível e higiênica, fabricada em poliuretano (PU), com espessura de 8,5mm na região do calcanhar e 3,5mm na região plantar. Solado isolante em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com inserto de barra estabilizadora em polipropileno proporcionando estabilidade ao caminhar.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4031BMMM1662EL	39718	40660142	-	-	Eletricista	●	SI, M, E, SRC



DryComfort **BARRA ESTABILIZADORA** **SOLETA PHOLIGHT 200**



BAMB

NUMERAÇÃO: 33 AO 48

Botina de segurança de amarrar, confeccionada em couro, com colarinho acolchoado e língua tipo fole acolchoada. Possui forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e evaporação do suor. Conta com biqueira de composite, palmilha de montagem em fibra de aramida (PRP) resistente à perfuração e palmilha de conforto anatômica Soft Walk, removível e higiênica, fabricada em poliuretano, com espessura de 8,5mm na região do calcanhar e 3,5mm na região plantar. Opção de solado em isolante em poliuretano (PU) bidensidade e em poliuretano (PU) e borracha, injetado diretamente ao cabedal, com inserto de barra estabilizadora em polipropileno, proporcionando estabilidade ao caminhar.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4031BAMB1662EL	30277	40670124	-	-	Eletricista	●	SI, E, SRC
5231BAMB1662LL	30534	40660140	-	-	-	●	SB, E, SRC, CR, WRU, HRO, FO

BARRA ESTABILIZADORA DryComfort





BMMB

NUMERAÇÃO: 33 AO 41

Botina de segurança isolante elétrica de amarrar com protetor de metatarso, confeccionada em couro, com colarinho acolchoado e língua tipo fole acolchoada. Possui forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e evaporação do suor. Conta com biqueira de composite, palmilha de montagem em fibra de aramida (PRP) resistente à perfuração e palmilha de conforto anatômica Soft Walk, removível e higiênica, fabricada em poliuretano (PU), com espessura de 8,5mm na região do calcanhar e 3,5mm na região plantar. Solado nas opções isolante em poliuretano (PU) bidensidade e PU/borracha, injetado diretamente ao cabedal, com inserto de barra estabilizadora em polipropileno proporcionando estabilidade ao caminhar.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4031BMMB1662EL	29436	40660139	-	-	-	●	SI, E, M, SRC
5831BMMB1662EL	30838	40660138	-	-	Eletricista	○	SI, E, M, SRC, HRO

DryComfort AIRTECH FIBRATEC





BAMS

NUMERAÇÃO: 33 AO 48

Botina de segurança com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro, com colarinho acolchoado e língua tipo fole com forração em não tecido e acolchoamento, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor, possui biqueira em composite, com opção de protetor de metatarso externo, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente à perfuração, e sobrepalmilha de conforto Soft Walk em poliuretano (PU), com 8,5 mm na região do calcanhar e 3,5 mm na região plantar. Solado disponível nas opções em poliuretano (PU) bidensidade, poliuretano (PU) bidensidade isolante elétrico e poliuretano (PU)/borracha para altas temperaturas, com inserto de barra estabilizadora em polipropileno.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4031BAMS1662LL	43938	40670125	-	-	-	●	SB, E, SRC, CR, FO



Imagem desenvolvida com uso de inteligência artificial.

BMMS

NUMERAÇÃO: 33 AO 48

Botina de segurança de amarrar com protetor de metatarso, confeccionada em couro, com colarinho acolchoado e língua tipo fole acolchoada. Possui forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e evaporação do suor. Conta com biqueira de composite, palmilha de montagem em fibra de aramida (PRP) resistente à perfuração e palmilha de conforto anatômica Soft Walk, removível e higiênica, fabricada em poliuretano (PU), com espessura de 8,5mm na região do calcanhar e 3,5mm na região plantar. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com inserto de barra estabilizadora em polipropileno proporcionando estabilidade ao caminhar.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4031BMMS1662LL	48582	40660141	-	-	-	●	SB, M, E, SRC, CR, FO



CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE O
CALÇADO **TURIM CRAZY HORSE** AO LADO

LINHA

TURIM



TURIM CRAZY HORSE

NUMERAÇÃO: **36 AO 47**

Calçado ocupacional tipo sapato social, fechamento em amarrar, confeccionado em vaqueta crazy horse, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente ao escorregamento (SRC), ao óleo combustível (FO) e com sistema de absorção de energia na região do salto (E).



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4039BCSN6600LL	43662	490220518	Conformação	-	-		OB, E, FO, SRC

DryComfort



TURIM PRETO

NUMERAÇÃO: **36 AO 47**

Calçado ocupacional tipo botina social, fechamento em amarrar, confeccionado em vaqueta estampa pólvora, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente ao escorregamento (SRC), ao óleo combustível (FO) e com sistema de absorção de energia na região do salto (E).

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4039BSNL6600LL	42032	490220496	Conformação	-	-		OB, E, FO, SRC



DryComfort



TURIM PRETO

NUMERAÇÃO: **36 AO 47**

Calçado ocupacional tipo sapato social, fechamento em amarrar, confeccionado em couro vaqueta, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente ao escorregamento (SRC), ao óleo combustível (FO) e com sistema de absorção de energia na região do salto (E).



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4039SSAL6600LL	43662	40760452	Conformação	-	-		OB, E, FO, SRC

DryComfort



TURIM NOBUCK

NUMERAÇÃO: **36 AO 47**

Calçado ocupacional tipo botina social, fechamento em amarrar, confeccionado em couro nobuck, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobrel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente ao escorregamento (SRC), ao óleo combustível (FO) e com sistema de absorção de energia na região do salto (E).



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4039BCRN6400LL	42032	490220511	Conformação	-	-		OB, E, FO, SRC

DryComfort



TURIM PRETO

NUMERAÇÃO: **36 AO 47**

Calçado ocupacional tipo sapato social, fechamento em elástico, confeccionado em couro vaqueta, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobrel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente ao escorregamento (SRC), ao óleo combustível (FO) e com sistema de absorção de energia na região do salto (E).



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4039SSNL6600LL	43663	40760450	Conformação	-	-		OB, E, FO, SRC

DryComfort



TURIM PINHÃO

NUMERAÇÃO: 36 AO 47

Calçado ocupacional tipo botina social, fechamento em amarrar, confeccionado em couro vaqueta, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente ao escorregamento (SRC), ao óleo combustível (FO) e com sistema de absorção de energia na região do salto (E).

DryComfort



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4039BSNL6600LL	42032	490220498	Conformação	-	-		OB, E, FO, SRC

LINHA

FIBRATEC

CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE O
CALÇADO **BELF** NA PÁGINA 50

BGAM

NUMERAÇÃO: 37 AO 46

Sapato de segurança com fechamento em elástico frontal recoberto, cabedal confeccionado em microfibra, com colarinho acolchoado, com forração interna da gáspea em não tecido (TNT) e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, com biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido (TNT), costurada pelo sistema strobrel, e sobrepalmilha de conforto em EVA com 4 mm de espessura. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4017BGAM6600LU	30607	43040780	Plástica	-	-	●	OB, E, FO, SRC, WRU

FIBRATEC DryComfort



BSEM

NUMERAÇÃO: 33 AO 48

Sapato de segurança com fechamento em elástico frontal recoberto, cabedal confeccionado em microfibra, com colarinho acolchoado, com forração interna da gáspea em não tecido (TNT) e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, possui opção de biqueira em composite e polipropileno, palmilha de montagem em não tecido (TNT), costurada pelo sistema strobrel, e sobrepalmilha de conforto em EVA com 4 mm de espessura. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, constituído por duas camadas, injetado diretamente ao cabedal.



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4131BSEM1600LL	42572	41260114	Composite	-	ESD	●	SB, E, FO, SRC
4045BSEM1602EL	39105	41260095	Composite	✓	Eletricista	●	SB, SI, E, SRC
4045BSEM1600LL	30112	41260073	Composite	-	-	●	OB, E, FO, SRC
4011BSEM1600LL	30112	41260129	Composite	-	-	○	OB, E, FO, SRC
4011BSEM1600LL	30112	40724092	Composite	-	-	○	OB, E, FO, SRC
4011BSEM4600LL	31242	40724094	Plástica	-	-	○	OB, E, FO, SRC
4031BSEM4600EL	38761	41260100	Plástica	-	Eletricista	●	SB, SI, E, SRC
4045BSEM1600EL	39147	41260112	Composite	-	Eletricista	●	SB, E, FO, SRC
4111BSEM1602LL	42572	41260139	Composite	-	ESD	○	SB, E, FO, SRC

PRP FIBRATEC PROLIGHT 200



BELR

NUMERAÇÃO: 34 AO 46

Botina ocupacional com fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal confeccionado em microfibra estampa relax, com colarinho acolchoado e dorso acolchoado, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor, possui opção de biqueira em polipropileno e composite, palmilha de montagem em não tecido, e sobrepalmilha de conforto em EVA com 3 mm de espessura. Solado em poliuretano (PU) monodensidade, injetado diretamente ao cabedal.



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
2020BELR4600LL	53311	33010038	Plástica	-	-	●	SB, E, FO, SRC
2020BELR1600LL	53312	33010039	Composite	-	-	●	SB, E, FO, SRC

COMPOSTA PROLIGHT 200 FIBRATEC DryComfort AIRTECH





BELM

NUMERAÇÃO: **33 AO 46**

Botina de segurança fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal construído em microfibras hidrofugada, com forração interna no colarinho em não tecido, dorso forrado em não tecido e acolchoado com espuma, forração interna da gáspea e cano em não tecido, biqueira nas opcional em polipropileno, aço ou composite, palmilha de montagem em não tecido ou opcional em resistente à perfuração costurada pelo sistema strobel e sobrepalmilha de conforto em EVA 4mm. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.



FIBRATEC DryComfort



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4031BELM4600LL	29492	40760332	Plástica	-	-	●	OB, E, FO, SRC, WRU
4031BELM2400LL	29493	40760333	Aço	-	-	●	OB, E, FO, SRC, WRU
4045BELM1600EL	38530	40760334	Composite	-	Eletricista	●	SB, SI, E, SRC
4045BELM1602EL	39104	40724181	Composite	✓	Eletricista	●	SB, SI, E, SRC
4031BELM4600EL	38760	40760359	Plástica	-	Eletricista	●	OB, SI, E, SRC
4131BELM1600LL	42714	40724275	Composite	-	ESD	●	SB, E, FO, SRC, WRU
4011BELM1600LL	30539	40724083	Composite	-	-	○	SB, E, FO, SRC, WRU
4063BELM2400LL	29493	40760575	Plástica	-	-	○	OB, E, FO, SRC, WRU
4011BELM1600EL	30539	40724349	Composite	✓	Eletricista	●	SB, E, FO, SRC, WRU
4011BELM4600LL	29492	40724085	Composite	✓	Eletricista	●	OB, E, FO, SRC, WRU
4045BELM1600EL	38760	40760570	Composite	-	Eletricista	●	OB, SI, E, SRC
4031BELM1602EL	39104	40760576	Aço	-	-	●	SB, SI, E, SRC
4045BELM1600EL	38530	40760604	Aço	-	-	●	SB, SI, E, SRC
4031BELM1600EL	38530	40760586	Aço	-	-	●	SB, SI, E, SRC

BELF

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Botina de segurança fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal construído em microfibras hidrofugada, com forração interna no colarinho em não tecido, dorso forrado em não tecido e acolchoado com espuma, forração interna da gáspea e cano em não tecido, biqueira nas opcional em polipropileno e composite, palmilha de montagem em não tecido ou opcional em resistente à perfuração costurada pelo sistema strobel e sobrepalmilha de conforto em EVA 4mm. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.



COMPOSITE PROLIGHT 200 DryComfort



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4011BELF1600LL	30539	40724340	Composite	-	-	○	SB, E, FO, SRC
4011BELF4600LL	29492	40123318	Plástica	-	-	○	OB, E, FO, SRC
4045BELF4600EL	38760	40123294	Plástica	-	Eletricista	●	OB, SI, E, SRC
4045BELF1600EL	38530	40123295	Composite	-	Eletricista	●	SB, SI, E, SRC
4045BELF1602EL	39104	40123296	Composite	✓	Eletricista	●	SB, SI, E, SRC

BEFM

NUMERAÇÃO: 33 AO 48



Botina de segurança isolante elétrica com fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal confeccionado em microfibras, com gáspea cambrada sem costura e sem emenda, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade, possui opção de biqueira em composite e polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, e sobre palmilha de conforto em EVA com 4 mm de espessura. Solado em poliuretano (PU) bidensidade com borracha, injetado diretamente ao cabedal, resistente a altas temperaturas.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4011BEFM4600LL	29492	40724323	Plástica	-	Eletricista	○	OB, E, FO, SRC
4011BEFM4600EL	38760	40724336	Plástica	-	-	○	OB, SI, E, SRC
4011BEFM1600LL	30539	40724374	Composite	-	-	○	SB, E, FO, SRC
4031BEFM1600EL	38530	45020086	Composite	-	-	●	SB, SI, E, SRC
4031BEFM1600EL	38530	45020130	Composite	-	-	●	SB, SI, E, SRC



BAAM

NUMERAÇÃO: 36 AO 47

Botina de segurança com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em microfibras hidrofugadas, com colarinho acolchoado e língua com forração em tecido acolchoado com espuma, com forração interna da gáspea e forro do cano em não tecido, possui opção de biqueira em composite e polipropileno, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente à perfuração, costurada pelo sistema strobrel, e sobre palmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4131BAAM1600LL	41749	40724257	Composite	-	ESD	●	SB, E, FO, SRC
4031BAAM1600EL	39039	40140595	Composite	✓	Eletricista	●	OB, E, FO, SRC
4031BAAM1602EL	39665	401222649	Composite		Eletricista	●	SB, E, FO, SRC
4031BAAM1600EL	39039	40140771	Composite	✓	Eletricista	●	OB, E, FO, SRC



BEPM

NUMERAÇÃO: 33 AO 48



Botina de segurança com fechamento em elástico lateral, cabedal confeccionado em microfibras hidrofugadas, com forração interna no colarinho em tecido, dorso forrado em tecido, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, possui biqueira em composite, com protetor de metatarso externo flexível, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente à perfuração, costurada pelo sistema strobrel, e sobre palmilha de conforto em poliuretano (PU) Soft Walk, removível para higienização. Solado em poliuretano (PU) bidensidade isolante elétrico, injetado diretamente ao cabedal, com inserto de barra estabilizadora.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4031BEPM1662EL	40887	40724368	Composite		Eletricista	●	SB, E, FO, SRC





BDVM

NUMERAÇÃO: **33 AO 46**

Bota de segurança com fechamento em velcro, cabedal confeccionado em microfibra hidrofugada, com forração interna térmica resistente a baixas temperaturas, possui opção de biqueira em composite e polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, costurada pelo sistema strobel, e sobrepalmilha de conforto em EVA dublada com manta térmica. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, constituído por duas camadas, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4066BDVM1600LL	42306	40724339	Composite	-	-	○	SB, E, FO, SRC, WRU
4011BDVM4600LL	42380	40724338	Plástica	-	-	○	OB, E, FO, SRC, WRU



Imagem desenvolvida com uso de inteligência artificial.

BDGM

NUMERAÇÃO: **33 AO 46**

Bota de segurança, cabedal confeccionado em microfibra hidrofugada, com forração interna térmica resistente a baixas temperaturas, possui opção de biqueira em composite e polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, e sobrepalmilha de conforto em EVA dublada com manta térmica. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, constituído por duas camadas, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4011BDGM4600LL	30607	42240165	Plástica	-	-	○	OB, E, FO, SRC, WRU
4066BDGM1600LL	48124	40724341	Composite	-	-	○	SB, E, FO, SRC, WRU
4066BDGM1600LL	48124	40724381	Composite	-	-	○	SB, E, FO, SRC, WRU



DryComfort





BJFM

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Bota de segurança, cabedal confeccionado em microfibra branca, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, possui opção de biqueira em composite, polipropileno e aço, palmilha de montagem em não tecido, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, constituído por duas camadas, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4011BJFM1600LL	48124	40724337	Composite	-	-	●	OB, E, FO, SRC
4011BJFM4600LL	30607	42240140	Plástica	-	-	●	SB, E, SRC
5211BJFM2400LL	47854	42240168	Aço	-	-	●	-

FIBRATEC
CALÇADOS DE SEGURANÇA



LINHA
SMARTEC

CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE O
CALÇADO **BGAT** AO LADO

BGAT

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**



Tênis ocupacional, de amarrar, com colarinho acolchoado e língua tipo fole acolchoada. Confeccionado em nylon hidrórepelente, resistente a respingos de líquidos, com elevada permeabilidade e capacidade de evaporação da umidade, proporcionando um melhor microclima interno. Possui detalhe refletivo na região traseira (taloneira), biqueira de conformação, palmilha de montagem em não tecido e palmilha de conforto em EVA. Disponível nas versões com solado de poliuretano (PU) bidensidade e poliuretano (PU) bidensidade antiestático, ambos injetados diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4017BGAT6600LU	43909	43040768	-	-	-	●	E, SRC, FO
4024BGAT6600FU	43909	43040792	-	-	-	●	E, SRC, FO
4117BGAT6600LU	42375	43040828	-	-	ESD	●	A, E, SRC, FO
4124BGAT6600FU	42375	43040909	-	-	ESD	●	A, E, SRC, FO




NYLON RIP STOP

O Nylon Rip Stop é um tecido de alta performance desenvolvido com uma tecnologia especial de tecelagem que forma um padrão quadriculado característico. Sua estrutura incorpora fios de reforço em intervalos regulares, criando uma malha resistente que impede a propagação de rasgos e perfurações, aumentando significativamente a durabilidade do material.

ALTA RESISTÊNCIA

Limita eventuais danos, evitando que pequenos rasgos se espalhem e comprometam a integridade do tecido.

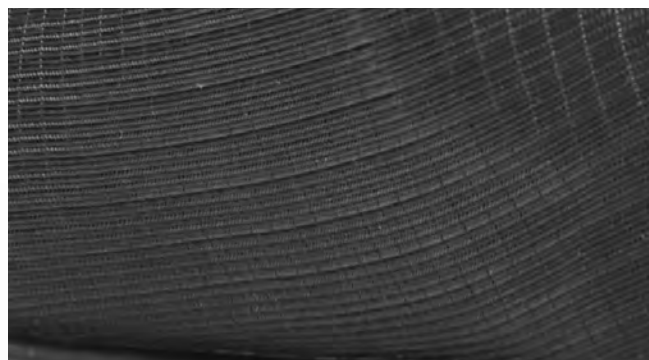

LEVEZA E DURABILIDADE

Combina resistência mecânica e conforto.

VERSATILIDADE

Ideal para cabedais que exigem resistência, flexibilidade e longa vida útil.



CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE O
CALÇADO **BVNN** NA PÁGINA 58

LINHA

NOBUCK



COLORADO

NUMERAÇÃO: 33 AO 47

Calçado ocupacional tipo botina com fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal confeccionado em couro nobuck, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel, sobrepalmilha em EVA, biqueira de conformação em couro, solado bidensidade em poliuretano injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4039MSNN6600LL	43928	40760504	Couroça	-	-		OB, E, FO, SRC

DryComfort



DENVER PRO

NUMERAÇÃO: 34 AO 47

Botina com fechamento por atacador, confeccionada em nobuck, semi-fole e colarinho em AIR MASH de alta respirabilidade, com forração interna na gáspea em não tecido e forro do cano em SANITEC dublado com manta de não-tecido com tratamento antimicrobiano, com biqueira polipropileno, palmilha de não tecido, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4053DENN4400LL	40872	40240769	Plástica	-	-		OB, E, FO, SRC



DryComfort



DENVER

NUMERAÇÃO: 33 AO 46

Botina ocupacional fechamento em amarração, com língua fole, confeccionada em nobuck, com forração interna na gáspea em não tecido e forro do cano em nylon com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, com biqueira polipropileno, palmilha de não tecido, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4053BAFN4400LL	40872	40240110	Plástica	-	-		OB, E, FO, SRC
4053BAFN4400LL	40872	40240120	Plástica	-	-		OB, E, FO, SRC
4053BAFN4400LL	40872	40240096	Plástica	-	-		OB, E, FO, SRC
4053BAFN1600LL	42169	40240203	Composite	-	-		OB, E, FO, SRC



DryComfort



BAAN

NUMERAÇÃO: **34 AO 48**

Botina com fechamento de amarrar, cabedal confeccionado em couro nobuck, com forração interna no colarinho e dorso em tecido, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, biqueira nas opções polipropileno e composite, palmilha de montagem nas opções em não tecido e PRP costuradas pelo sistema strobel e sobre palmilha de conforto de conforto em EVA, solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4031BAAN4400LL	40872	40140294	Plástica	-	-	●	OB, E, FO, SRC
4031BAAN1600LL	42169	40122644	Composite	-	-	●	SB, E, FO, SRC
4031BAAN1602LL	43938	40122667	Composite	✓	-	●	OB, E, FO, SRC

PETRO

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Botina com fechamento em velcro, cabedal confeccionado em couro nobuck, cano acolchoado, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, biqueira nas opções polipropileno e composite, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel e sobre palmilha de conforto de conforto em EVA, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4031BVLN4600LL	25684	40140621	Plástica	-	-	●	OB, E, FO, SRC
4031BVLN1600LL	28285	41760069	Composite	-	-	●	SB, E, FO, SRC



BVNN

NUMERAÇÃO: **33 AO 47**

Botina com fechamento em velcro, cabedal confeccionado em couro nobuck, com forração interna no colarinho e dorso em tecido, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, biqueira nas opções polipropileno e composite, palmilha de montagem nas opções em não tecido e PRP costuradas pelo sistema strobel e sobrepalmilha de conforto de conforto em EVA, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal.



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4031BVNN4600LL	25684	40123123	Plástica	-	-	●	OB, E, FO, SRC
4031BVNN1600EL	50184	41760357	Composite	-	Eletricista	●	SB, SI, E, SRC
4031BVNN1602EL	49936	41760358	Composite	✓	Eletricista	●	SB, SI, E, SRC

DUBAI

NUMERAÇÃO: 33 AO 47

Botina com fechamento de amarrar, cabedal confeccionado em couro nobuck, com forração interna no colarinho e dorso em tecido, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, biqueira nas opções polipropileno e composite, palmilha de montagem nas opções em não tecido e PRP costuradas pelo sistema strobel, sobre palmilha de conforto de conforto em EVA, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

PRP DryComfort COMPOSITE PROLIGHT 200



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4031BAEN4600EL	48383	40123340	Plástica	-	Eletricista	○	OI, E, SRC
4031BAEN4600EL	48383	40123388	Plástica	-	Eletricista	○	OI, E, SRC
 4031BAEN4400LL	40872	40123013	Plástica	-	-	○	E, SRC, FO
 4031BAEN4400LL	40872	40123018	Plástica	-	-	○	E, SRC, FO
 4031BAEN4400LL	40872	40123235	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO
 4031BAEN4400LL	40872	40123274	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO
 4031BAEN4400LL	40872	40123273	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO
 4031BAEN4400LL	40872	40123239	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO
 4031BAEN4400LL	40872	40123275	Plástica	-	-	○	E, SRC, FO
 4031BAEN4400LL	40872	40123237	Plástica	-	-	○	E, SRC, FO
4031BAEN1600EL	50290	40123360	Composite	-	Eletricista	○	SI, E, SRC
4031BAEN1602EL	50289	40123361	Composite	✓	Eletricista	○	SI, E, SRC



LINHA GOLD

CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE O
CALÇADO **ESCARFADOR** NA PÁGINA 64

BEFB

NUMERAÇÃO: 33 AO 48

Botina de segurança com fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal confeccionado em vaqueta estampa relax, com gáspea cambrada sem costura e sem emenda, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, possui opção de biqueira em aço e polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado disponível nas opções em poliuretano (PU) bidensidade e poliuretano (PU) e borracha, ambos injetados diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	METAT.B.	EST.	COR	SIMBOLOGIAS
4031BEFB2400LL	25687	45020001	Aço	-	PU Bidensid.	-	-	●	SB, E, SRC, WRU, FO



DryComfort



BELB

NUMERAÇÃO: 33 AO 48

Botina de segurança com fechamento em elástico lateral, cabedal confeccionado em vaqueta relax, com colarinho e cano acolchoados, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alta absorção, possui opção de biqueira em polipropileno, composite e aço. Palmilha de montagem disponível nas opções em não tecido (TNT) ou em fibra de aramida resistente à perfuração (PRP), ambas costuradas pelo sistema strobrel, e sobrepalmilha de conforto. Solado disponível nas opções em borracha monodensidade, poliuretano (PU) monodensidade, poliuretano (PU) bidensidade, poliuretano (PU) bidensidade isolante elétrico e poliuretano (PU) e borracha, injetados diretamente ao cabedal conforme a configuração do modelo.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	METAT.B.	EST.	COR	SIMBOLOGIAS
6033BELB4600LL	32623	10760085	Plástica	-	Mono Bor.	-	-	●	E, SRC, FO, WRU, HRO
4031BELB4660EL	26511	40760521	Plástica	-	PU Bidens. Eletricista	-	-	●	OI, E, SRC
4031BELB4660EL	26511	40760556	Plástica	-	PU Bidens. Eletricista	-	-	●	OI, E, SRC
4031BELB4600LL	25688	40760002	Plástica	-	PU Bidensid.	-	-	●	E, SRC, WRU, FO
4031BELB4661EL	26511	40760294	Plástica	-	PU Bidensid.	-	-	●	OI, E, SRC
4031BELB1602EL	32633	40724274	Composite	PRP	PU Bidens. Eletricista	-	-	●	SB, E, SRC
4045BELB1600EL	25259	40720349	Composite	-	PU Bidens. Eletricista	-	-	●	SB, E, SRC
5231BELB1602LL	30540	40760324	Composite	PRP	PU/Borr. Eletricista	-	-	●	SB, E, SRC, CR, WRU, HRO, FO
6033BELB2400LL	32621	10720106	Aço	-	PU Bidensid.	-	-	●	SB, E, SRC, WRU, HRO, FO
4031BELB2400LL	25687	40760520	Aço	-	PU Bidensid.	-	-	●	SB, E, SRC, WRU, FO
5231BELB2400LL	25685	40720113	Aço	-	PU/Borr.	-	-	●	SB, E, SRC, WRU, FO, HRO



BECB

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Botina de segurança tipo canaveira, com fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal confeccionado em vaqueta estampa relax, com protetor de metatarso, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido, possui biqueira em aço, palmilha de montagem em não tecido, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, constituído por duas camadas, injetado diretamente ao cabedal.



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	METAT.B. EST.	COR	SIMBOLOGIAS
4063BECB2400LL	27892	42240000	-	-	PU Bidensid.	-	-	SB, E, M, SRC, WRU, FO

DryComfort



STONE

NUMERAÇÃO: **36 AO 47**

Botina de segurança com fechamento em elástico lateral, cabedal em couro estampa relax hidrofugado, com tecnologia Dry Comfort, forração interna da gáspea em não tecido (TNT) e forro do cano com alto poder de absorção, possui opção de protetor de metatarso externo flexível e opção de biqueira em aço ou composite. Palmilha de montagem disponível em fibra de aramida resistente à perfuração (PRP) ou fibrocouro, costurada pelo sistema strobrel, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado disponível em poliuretano (PU) bidensidade isolante elétrico, poliuretano (PU) e borracha ou borracha nitrílica monodensidade vulcanizada, colada e blaqueada ao cabedal. Possui opção de inserto de barra estabilizadora, conforme a configuração do modelo.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	METAT.B. EST.	COR	SIMBOLOGIAS
4031BEPB1662EL	28851	40724366	Composite	PRP	PU Bidens. Isolante	✓	✓	SB, E, M, SRC
5231BEPB1662LL	48197	40724107	Composite	PRP	PU/ Borracha	✓	✓	SB, E, M, SRC, CR, FO, WRU, HRO
6033BEPB2404LL	28031	10720704	Aço	Fibra-couro	Mono Borracha	-	-	SB, E, M, SRC, WRU, HRO, FO



DryComfort PRP PROLIGHT 200



BAAB

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Botina de segurança com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada, com colarinho forrado em tecido e acolchoado com espuma, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido acolchoado com espuma, possui biqueira em composite, palmilha de montagem em não tecido, costurada pelo sistema strobrel, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado disponível nas opções em poliuretano (PU) bidensidade isolante elétrico e poliuretano (PU) bidensidade antiestático, injetado diretamente ao cabedal.



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	METAT.B. EST.	COR	SIMBOLOGIAS
4045BAAB1662EL	30277	40120497	Composite	-	Isolante	-	✓	SB, SI, E, SRC
4131BAAB1602LL	36516	40122925	Composite	-	ESD	-	-	SB, A, E, SRC, CR, FO

COMPOSITE PROLIGHT 200 BARRA ESTABILIZADORA DryComfort



BLIB

NUMERAÇÃO: 33 AO 48



Botina de segurança isolante elétrica, com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em vaqueta relax, com colarinho acolchoado e língua tipo fole total, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido dublado com manta de não tecido, possui biqueira na opções em polipropileno e composite, palmilha de montagem nas opções em TNT e fibra de aramida resistente à perfuração (PRP), e sobrepalmilha de conforto Soft Walk anatômica em poliuretano (PU). Solado nas opções em poliuretano (PU) e isolante bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com inserto de barra estabilizadora em "Y", resistente a escorregamento e com absorção de energia na região calcânea.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	METAT.B. EST.	COR	SIMBOLOGIAS
4031BLIB4661EL	27300	40160717	Plástica	-	-	-	-	● OI, E, SRC
4031BLIB1662EL	30277	40123406	Composite	-	-	-	-	● SB, SI, E, SRC



DryComfort



BALB

NUMERAÇÃO: 36 AO 47

Botina ocupacional isolante elétrica com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em vaqueta relax, com colarinho acolchoado e língua tipo semi fole com forração em tecido acolchoado com espuma, com forração interna da gáspea em não tecido, possui biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, costurada pelo sistema strobel, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	METAT.B. EST.	COR	SIMBOLOGIAS
4045BALB1702EL	30277	40123079	Plástica	-	-	-	-	● SB, SI, E, SRC



DryComfort



DENVER

NUMERAÇÃO: 33 AO 48



Botina de segurança isolante elétrica com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em vaqueta relax, com língua tipo fole e colarinho com forração em tecido acolchoado com espuma, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido acolchoado com espuma, possui biqueira em composite, palmilha de montagem em não tecido, costurada pelo sistema strobel, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	METAT.B. EST.	COR	SIMBOLOGIAS
4045BAFB1600EL	25294	40240204	Plástica	-	-	-	-	● SB, SI, E, SRC



DryComfort





BVEB

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Botina ocupacional tipo motociclista com fechamento em velcro, cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada, com colarinho acolchoado e língua tipo fole com forração em tecido acolchoado com espuma, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido acolchoado com espuma, possui faixa retrorrefletiva no cano e biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, costurada pelo sistema strobel, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	METAT.B. EST.	COR	SIMBOLOGIAS
4045BVEB4600LL	25684	41760338	Plástica	-	-	-	-	● E, SRC, WRU, FO

DryComfort



ESCARFADOR

NUMERAÇÃO: **36 AO 47**

Coturno de segurança tipo escafador, cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada, com língua tipo fole e fechamento em velcro, com protetor de metatarso externo, forração interna em tecido com alto poder de absorção de suor e colarinho acolchoado com espuma de conforto, possui biqueira em composite, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente à perfuração (PRP), e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) e borracha, com biqueira sobreposta e inserto de barra estabilizadora em "Y", resistente ao contato com altas temperaturas (HRO), com absorção de impacto na região do calcanhar (E), resistência a escorregamento em pisos cerâmicos e metálicos (SRC) e isolante elétrico.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	METAT.B. EST.	COR	SIMBOLOGIAS
5831BACB1662EL	30838	49010016	Composite	PRP	-	-	-	● SB, SI, E, M, SRC, HRO



DryComfort PRP PROLIGHT 200



BCLB

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Coturno de proteção tipo militar com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em vaqueta estampa relax, com cano em lona e língua tipo fole, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, possui biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, constituído por duas camadas, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	METAT.B. EST.	COR	SIMBOLOGIAS
4031BCLB4400LL	27564	47040001	Plástica	-	-	-	-	● E, SRC, WRU, FO

DryComfort AIRTECH





BPSB

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Coturno ocupacional com fechamento lateral em zíper, cabedal confeccionado em vaqueta relax hidrofugada, com proteção emborrachada no tornozelo e na gáspea, com colarinho acolchoado, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor, possui biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido (TNT), e sobrepalmilha de conforto em EVA com 4 mm de espessura. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	METAT.B. EST.	COR	SIMBOLOGIAS
4031BPSB4400LL	33510	46010020	Plástica	-	-	-	-	● E, SRC, FO

DryComfort



DRAGON

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Bota de proteção para uso bombeiro, cabedal confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, com colarinho acolchoado, proteção frontal na região da tíbia, fechamento lateral em zíper com ajuste em velcro, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, possui biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em borracha monodensidade, colado ao cabedal.

DryComfort



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	METAT.B. EST.	COR	SIMBOLOGIAS
6033BPBL4400LL	26556	10400005	Plástica	-	-	-	-	○ E, SRC, FO, WRU, HRO



CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE O
CALÇADO **BAAS** NA PÁGINA 68

LINHA **BASIC**



RTAS

NUMERAÇÃO: **33 AO 46**

Botina ocupacional com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro estampa relax, com forração interna no colarinho em tecido, dorso forrado em tecido, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido acolchoado com espuma, possui biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, costurada pelo sistema strobel, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4021RTAS4600LL	43696	40140749	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO



DryComfort FIBRATEC



RTES

NUMERAÇÃO: **33 AO 46**

Calçado ocupacional com fechamento em elástico, cabedal confeccionado em couro, possui biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, costurada pelo sistema strobel, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4021RTES4600LL	42239	40140747	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO
4021RTES4600LL	42239	40140748	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO



DryComfort



BSES

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Sapato ocupacional com fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal confeccionado em couro estampa relax, com forração interna no colarinho em não tecido, dorso forrado em não tecido e acolchoado com espuma, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido, possui opção de biqueira em polipropileno ou composite, palmilha de montagem em não tecido, costurada pelo sistema strobel, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	BARRA ESTABILIZADORA	COR	SIMBOLOGIAS
2020BSES4600LL	43443	11240044	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO
2020BSES1600LL	48419	11240077	Composite	-	-	●	SB, E, SRC, FO
4045BSES4600LL	42239	40120087	Plástica	-	✓	●	E, SRC, FO
4045BSES4600EX	42239	40123372	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO
4045BSES1600LL	42164	41220079	Composite	-	-	●	SB, E, SRC, FO
4021BSES6600LL	42239	41260105	Couraça	-	-	●	E, SRC, FO



DryComfort FIBRATEC



BSAS

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**



Sapato ocupacional com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em couro estampa relax, com forração interna no colarinho em não tecido, dorso forrado em não tecido, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em não tecido, possui opção de biqueira em aço, composite ou polipropileno, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) monodensidade e bidensidade.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
2020BSAS4400LL	49199	26010001	Plástica	-	-	●	E, FO, SRC
2020BSAS1600LL	48408	26010027	Composite	-	-	●	SB, E, FO, SRC
4045BSAS4400LL	26719	40120085	Plástica	-	-	●	E, FO, SRC
4045BSAS1600LL	42258	41120337	Composite	-	-	●	SB, E, FO, SRC

BAAS

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Botina ocupacional com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro estampa relax, com forração interna no colarinho em tecido, dorso forrado em tecido e acolchoado com espuma, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido, possui opção de biqueira em polipropileno ou composite, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
2020BAAS4400LL	26449	25010001	Plástica	-	-	●	OB, E, FO, SRC
2020BAAS1600LL	48434	25010029	Composite	-	-	●	SB, E, FO, SRC
4045BAAS4400LL	26706	40120071	Plástica	-	-	●	OB, E, FO, SRC
4045BAAS1600LL	42169	40122574	Composite	-	-	●	SB, E, FO, SRC
4045BAAS1602LL	43938	40122575	Composite	✓	-	●	OB, E, FO, SRC
4045BAAS4600LL	42032	40130016	Plástica	-	-	●	SB, E, FO, SRC



BVLS

NUMERAÇÃO: **33 AO 46**



Botina ocupacional com fechamento em velcro, cabedal confeccionado em couro estampa relax, com forração interna no colarinho em tecido, dorso forrado em tecido, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido acolchoado com espuma, possui biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4031BVLS4600LL	25684	41760006	Plástica	-	-	●	WRU, E, SRC, FO



BEPS

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Botina de segurança com fechamento em elástico lateral, cabedal confeccionado em couro estampa relax hidrofugado, com forração interna no colarinho em tecido, dorso forrado em tecido, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, possui biqueira em composite, com protetor de metatarso externo flexível, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente à perfuração costurada pelo sistema strobrel e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em borracha nitrílica, vulcanizado, colado e blaqueado (costurado ao cabedal), com inserto de barra estabilizadora.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	BARRA ESTABILIZADORA	COR	SIMBOLOGIAS
4045BEPS1462LL	43751	40724068	Composite	✓	✓	●	OB, E, FO, SRC
4031BEPS1462LL	43751	40724367	Composite	✓	✓	●	OB, E, FO, SRC

DryComfort



BCLS

NUMERAÇÃO: **33 AO 46**

Coturno ocupacional tipo militar com fechamento em cadarço com 10 passadores, cabedal confeccionado em couro estampa relax, com cano e língua em lona de alta resistência mecânica, com forração interna no colarinho em não tecido, dorso forrado em não tecido, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em não tecido, possui biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, costurada pelo sistema strobrel, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4031BCLS4400LL	27564	47040012	Plástica	-	-	●	WRU, E, SRC, FO



DryComfort



BELS

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Botina ocupacional com fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal confeccionado em couro estampa relax, com forração interna no colarinho em não tecido, dorso forrado em não tecido e acolchoado com espuma, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em não tecido, possui opção de biqueira em aço, composite e polipropileno, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobrel e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) monodensidade e bidensidade.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4131BELS4600LL	26505	40120321	Plástica	-	ESD	●	OB, WRU, A, E, FO, SRC
4131BELS2400LL	26618	40120331	Aço	-	ESD	●	SB, WRU, A, E, FO, SRC
4045BELS4600LL	42016	40120077	Plástica	-	-	●	SB, E, FO, SRC
4045BELS1600LL	42165	40724052	Composite	-	-	●	SB, E, FO, SRC
4045BELS1602LL	42330	40724053	Composite	✓	-	●	SB, E, FO, SRC



COMPOSTA PROLIGHT 200 DryComfort PRP



CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE O
CALÇADO **PURESAFE** NA PÁGINA 73

LINHA

IMPER MEAVEIS



PROPRIEDADES

DA LINHA ECOBOOTS

Possui propriedades antiestáticas (evita o acúmulo de cargas eletrostáticas, mitigando a possibilidade de ignição e explosões, ideal para silos e mineração (espaços confinados), além de possuir palmilha de conforto em PU, reforço lateral nos tornozelos, estrias horizontais para facilitar o calçar e excelente estabilidade térmica, mantendo um microclima interno confortável.

Resistente:

- Resistente a baixa temperatura (CI): Menos 17°C durante 30 min;
- Com característica antiestática (A): propicia a dispersão de cargas eletrostáticas;
- Resistente a escorregamento (SRC): Piso cerâmico e metálico;
- Resistente a óleo combustível (FO): Na região do solado, por contato;
- Com absorção de impacto (E): Na região do calcanhar;
- Com resistência química: Heptano, Hidróxido de sódio 40%, Solução de amônia (25 ± 1 %), Peróxido de hidrogênio (30 ± 1 %), Isopropanol, Hipoclorito de sódio (13 ± 1 %).

Produto desenvolvido com solado de ótima aderência e estabilidade, resistente a sangue e gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos leves (derivados de petróleo).

Resistente a: gorduras orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos, gorduras de origem animal, óleos industriais.

Até 5 vezes mais durável que o PVC (dependendo do uso e ambiente).

AS DIFERENÇAS ENTRE AS LINHAS: POLYTECH X PURESAFE

Possui propriedades antiestáticas (evita o acúmulo de cargas eletrostáticas, mitigando a possibilidade de ignição e explosões, ideal para silos e mineração (espaços confinados), além de possuir palmilha de conforto em PU, reforço lateral nos tornozelos, estrias horizontais para facilitar o calçar e excelente estabilidade térmica, mantendo um microclima interno confortável.

Característica	Polytech	Puresafe
Peso (par, nº 40)	1.482 gramas	1.645 gramas
Cano - Espessura	2,3 mm borda superior, 3,1 mm tornozelo e 4 mm união com a sola	3,8 mm borda superior, 5 mm tornozelo e 6,4 mm união com a sola
Solado - Ranhuras	5,3 mm planta e 6,2 mm salto	5,3 mm planta e 8,7 mm salto
Solado - Tipo	Resistente a escorregamento, fácil de limpar, boa tração, retarda passagem de temperatura	Mesmas características, porém com salto mais profundo (melhor tração)
Grade	35 ao 46	37 ao 44

Verifica-se que a Puresafe tem a espessura de cano maior que a Polytech o que a torna mais adequada para ambientes de trabalho mais agressivos. Por outro lado, a Polytech, por ser mais leve, transmite uma maior sensação de conforto ao usuário. Apesar de ser também bastante resistente, é mais indicada para ambientes menos agressivos.

POLYTECH

Referência: 91BPUL

Produto leve, resistente, flexível, permanece macio mesmo exposto à baixas temperaturas, solado com resistência ao escorregamento.

Desenvolvido para indústria, alimentício, baixas temperaturas, serviços, agronegócio, química, mineração, offshore, onshore.

BPUL

Bota cano longo (35cm)

91

Bota PU linha Ecoboots

600

Sem bico

OPCIONAIS:

100

Bico composite

PA

Palmilha de aço

PL

Polaina



Cores disponíveis

- Cano verde e solado preto (opção polaina, biqueira composite);
- Cano preto e solado verde (opção biqueira composite, composite + palmilha de aço, composite + polaina);
- Cano branco e solado gelo (composite).

PURESAFE

Referência: 91FPUL

Produto robusto, resistente, flexível, permanece macio mesmo exposto à baixas temperaturas, solado com resistência ao escorregamento. Desenvolvido para indústria, alimentício, baixas temperaturas, serviços, agronegócio, química, mineração, offshore, onshore.

FPUL

Bota cano longo (35cm)

91

Bota PU linha Ecoboots

600

Sem bico

OPCIONAIS:

100

Bico composite

102

Bico composite + palmilha PRP*

PA

Palmilha de aço

PL

Polaina



Cores disponíveis

- Verde e solado bege (composite, SB + polaina);
- Verde e solado preto (SB, composite + polaina, composite + PRP);
- Branco e solado gelo (SB, composite, composite + PRP);
- Preto e solado verde (composite, composite + aço).

*Palmilha em aramida resistente à perfuração.

LINHA
ECOBOOTS



LINHA SERVICE

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Bota ocupacional impermeável, cano médio (260 mm), inteiramente polimérica, confeccionada em poliuretano (PU) injetado, com reforço lateral para proteção dos tornozelos e estrias horizontais que facilitam o calce. Cano com espessura de 2,3 mm, 2,73 mm na região do tornozelo e 2,8 mm na junção com a sola. Solado em poliuretano (PU), com ranhuras de 5,3 mm no bico, 5,7 mm na planta e 5,5 mm no salto. resistente a baixa temperatura (17 °C/ 30 min).

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	POLAINA	COR	SIMBOLOGIAS
91SPUC600	35047	40724297	-	-	-		OB, E, FO, CI, SRC



LINHA PURESAFE

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Bota ocupacional impermeável, tipo cano longo (350 mm), inteiramente polimérica, confeccionada em poliuretano (PU) injetado, com reforço lateral para proteção dos tornozelos e estrias horizontais que facilitam o calce. Cano com espessura de 3,8 mm, 5 mm na região do tornozelo e 6,4 mm na junção com a sola, com opcionais de biqueira em composite e polaina. Solado em poliuretano (PU), com ranhuras de 5,3 mm na planta e 8,7 mm no salto.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	POLAINA	COR	SIMBOLOGIAS
91FPUL600PL	35047	490491479	-	-	-		OB, E, FO, SRC
91FPUL100	34233	490491483	Composite	-	-		SB, E, FO, SRC, A
91FPUL100	34233	490491484	Composite	-	-		SB, E, FO, SRC, A
91FPUL100	34233	490491485	Composite	-	-		SB, E, FO, SRC, A
91FPUL102	37992	490491573	Composite	-	-		SB, E, FO, SRC
91FPUL102	37992	490491572	Composite	-	-		SB, E, FO, SRC
91FPUL100PA	34671	490491491	Composite	-	-		SB, E, FO, SRC



LINHA
ECOBOOTS



LINHA
ECOBOOTS



LINHA POLYTECH

NUMERAÇÃO: **34 AO 46**

Bota ocupacional impermeável, tipo cano longo (320 mm), inteiramente polimérica, confeccionada em poliuretano (PU) injetado, com reforço lateral para proteção dos tornozelos e estrias horizontais que facilitam o calce. Cano com espessura de 2,3 mm, 3,1 mm na região do tornozelo e 4 mm na junção com a sola, com opcionais de biqueira em composite, palmilha de aço resistente à perfuração e polaina. Solado em poliuretano (PU), com ranhuras de 5,3 mm na planta e 6,2 mm no salto.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	POLAINA	COR	SIMBOLOGIAS
91BPUL600PL	35047	40724123	-	-	✓		OB, E, FO, SRC
91BPUL600PL	35047	40724125	-	-	✓		OB, E, FO, SRC
91BPUL100	34233	40724154	Composite	-	-		SB, E, FO, SRC, A
91BPUL600	35047	40724146	-	-	-		OB, E, FO, SRC
91BPUL600	35047	40724144	-	-	-		OB, E, FO, SRC
91BPUL100PL	34233	40724196	Composite	-	-		SB, E, FO, SRC, A
91BPUL100PA	34671	40724164	Composite	Aço	-		SB, E, FO, SRC, A
91BPUL100	34233	40724156	Composite	-	-		SB, E, FO, SRC, A





ECOBOOTS PRO

NUMERAÇÃO: 34 AO 47

Bota de impermeável, tipo cano médio, inteiramente polimérica, confeccionada em poliuretano (PU) injetado, com estrias horizontais que facilitam o descalce. Cano com espessura de 3,4 mm, com design que facilita a higienização e identificação lateral com pictogramas de simbologias. Opção de biqueira composite. Solado em poliuretano (PU), com ranhuras na planta de 4,7 mm, no calcanhar de 5,5 mm e enfranque de 13 mm que auxilia na subida em escadas, canais de escoamento, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO), com absorção de impacto na região do calcanhar (E) e resistente a baixas temperaturas (-17 °C por até 30 minutos), conforme ABNT NBR ISO 20344:2015.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
91BPUC100	53482	40724379	Composite	-	-	●	SB, CI, FO, SRC
91BPUC600	53842	40724380	-	-	-	●	SB, CI, FO, SRC

COMPOSITE
PROLIGHT
200





LINHA ACQUA LEV

NUMERAÇÃO: **34 AO 47**

Bota ocupacional impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com opção de cano curto (260 mm), longo (320 mm) e versão com polaina, com espessura de 2 mm, com estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce. Com adição de massa nitrílica, proporcionando maior resistência à abrasão, ressecamento e trincas, possui forração interna em poliéster e biqueira em aço carbono. Solado em PVC reforçado com massa nitrílica, com palmilha de aço resistente à perfuração, com toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	POLAINA	FORRO	COR	SIMBOLOGIAS
85BPL600	37455	80000027	-	-	-	-	●	OB, E, FO, SRC, QUÍMICOS
85BPL600	37455	80000029	-	-	-	-	○	OB, E, FO, SRC, QUÍMICOS
85BPL600SF	37455	80000035	-	-	-	-	●	OB, E, FO, SRC, QUÍMICOS
85BPL600SF	37455	80000041	-	-	-	-	○	OB, E, FO, SRC, QUÍMICOS
85BPL600SF	37455	80000072	-	-	-	-	●	OB, E, FO, SRC, QUÍMICOS
85BPL600PL	37455	80000073	-	-	✓	-	●	OB, E, FO, SRC, QUÍMICOS
85BPL600PL	37455	80000088	-	-	✓	-	●	OB, E, FO, SRC, QUÍMICOS
85BPL200	35223	80000153	Aço	Aço	-	-	○	SB, E, FO, SRA, QUÍMICOS
85BPL200	35223	80000154	Aço	Aço	-	-	●	SB, E, FO, SRA, QUÍMICOS
85BPL400PA	35225	80000155	-	-	-	-	○	SB, E, FO, SRA, QUÍMICOS
85BPL200PA	37750	80000157	Aço	Aço	-	-	○	SB, E, FO, SRA, QUÍMICOS
85BPL200PA	37750	80000158	Aço	Aço	-	-	●	SB, E, FO, SRA, QUÍMICOS
85BPL600FT	26621	80000161	-	-	-	✓	○	OB, E, FO, SRA, QUÍMICOS



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	POLAINA	FORRO	COR	SIMBOLOGIAS
85BPC600	43935	81000038	-	-	-	-	○	OB, E, FO, SRA, QUÍMICOS
85BPC200	26586	81000075	Aço	-	-	-	○	SB, E, FO, SRA, QUÍMICOS
85BPC200	26586	81000076	Aço	-	-	-	●	SB, E, FO, SRA, QUÍMICOS
85BPC200PA	37749	81000078	Aço	Aço	-	-	●	SB, E, FO, SRA, QUÍMICOS
85BPC200PA	37749	81000079	Aço	Aço	-	-	○	SB, E, FO, SRC, QUÍMICOS
85BPC200FT	26705	81000080	Aço	-	-	✓	○	SB, E, FO, SRC, QUÍMICOS
85BPC600FT	43017	81000081	-	-	-	✓	○	OB, E, FO, SRC, QUÍMICOS



LINHA ACQUA FLEX

NUMERAÇÃO: 33 AO 48

Bota ocupacional impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com opção de cano extra curto (160 mm) e curto (260 mm), com espessura de 2 mm, com estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce. Disponível nas versões com e sem forro, com adição de massa nitrílica, proporcionando maior resistência à abrasão, ressecamento e trincas. Não possui biqueira. Solado em PVC reforçado com massa nitrílica, com toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	FORRO	COR	SIMBOLOGIAS
82BPC600	37456	80000042	-	✓	○	OB, E, FO, SRA, J, K, N, O, P, Q, R
82BPC600	37456	80000043	-	✓	●	OB, E, FO, SRA, J, K, N, O, P, Q, R
82BPC600	37456	80000044	-	✓	●	OB, E, FO, SRA, J, K, N, O, P, Q, R
82BPC600SF	37456	80000048	-	-	●	OB, E, FO, SRA, J, K, N, O, P, Q, R
82BPC600SF	37456	80000049	-	-	●	OB, E, FO, SRA, J, K, N, O, P, Q, R
82BPC600SF	37456	80000052	-	-	○	OB, E, FO, SRA, J, K, N, O, P, Q, R

Tabela Química: Heptano (J); Hidróxido de sódio 30% (K); Acido acético (99 ± 1)% (N); Solução de amônia (25 ± 1)% (O); Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P); Isopropanol (Q); Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R).



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	FORRO	COR	SIMBOLOGIAS
82BPE600	37456	80000045	-	✓	●	OB, E, FO, SRA, QUÍMICOS
82BPE600	37456	80000047	-	✓	○	OB, E, FO, SRA, QUÍMICOS
82BPE600SF	37456	80000065	-	-	●	OB, E, FO, SRA, QUÍMICOS
82BPE600SF	37456	80000066	-	-	○	OB, E, FO, SRA, QUÍMICOS
82BPE600SF	37456		-	-	●	OB, E, FO, SRA, QUÍMICOS

LINHA MOTOSAFE

NUMERAÇÃO: 34 AO 47

Bota ocupacional impermeável, tipo cano médio, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) com adição de massa nitrílica, proporcionando maior resistência à abrasão, ressecamento e formação de trincas, com estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce. Possui forro em poliéster. Solado em PVC com ranhuras de 4 a 5 mm na planta e no salto, com toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização. Apresenta resistência química a peróxido de hidrogênio e hipoclorito de sódio.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
84BPM600	34798	80000086	-	-	-	○	OB, E, FO, SRA
84BPM600	34798	80000097	-	-	-	●	OB, E, FO, SRA
84BPM600	34798	80000098	-	-	-	●	OB, E, FO, SRA
84BPM600	34798	80000099	-	-	-	●	OB, E, FO, SRA

FIBRATEC DryComfort



LINHA MOOV FLEX

NUMERAÇÃO: 33 AO 46

Sapato ocupacional, cabedal confeccionado em EVA, livre de agentes nocivos à saúde e à higiene do usuário, desenvolvido para proteção em ambientes com presença de líquidos. Indicado para os segmentos de saúde, alimentação, hotelaria e serviços em geral. Possui sobrepalmilha de conforto Soft, removível, confeccionada em EVA com espessura de 3 mm, proporcionando maior bem-estar durante o uso.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
75SEVA600CX	52380	490295192	-	-	-	●	OB, E, SRC, FO
75SEVA600CX	52380	490295191	-	-	-	○	OB, E, SRC, FO

Grip 360



Grip 360: Solado em borracha com ranhuras especificamente desenhadas para manter a maior área de contato a cada passo, favorecendo a resistência ao escorregamento em qualquer direção.

PRODUTOS FUJIWARA

80

Linha Especiais

82

Linha Smart Fibra

86

Linha Nobuck

88

Linha Gold

92

Linha Basic

A person's legs are shown from the mid-thigh down to the feet. They are wearing dark grey or black cargo pants with large, quilted patches on the knees and thighs. They are also wearing black leather boots with laces and a thick, treaded sole. The background is a plain, light grey.

LINHA ESPECIAIS

CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE O
CALÇADO **ENERGY** AO LADO



THUNDER

NUMERAÇÃO: **36 AO 46**

Coturno com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em couro estampa relax, com colarinho e língua acolchoados, com forração interna da gáspea e forro do cano em não tecido (TNT). Possui biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido (TNT) costurada pelo sistema strobel e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em labrador condutivo, tipo A (abaixo de 10 kΩ), com rabicho.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
6434WSCB6400LE	27874	490240021	Plástica	-	-	●	C, E, SRC, WRU, FO

DryComfort



Imagem desenvolvida com uso de inteligência artificial.



ENERGY

NUMERAÇÃO: **33 AO 45**

Bota de proteção tipo meio cano com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em couro vaqueta estampa relax, com colarinho e língua acolchoados, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção. Possui biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em composto condutivo tipo B (abaixo de 100 kΩ).

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
6334WBCB6600LE	27711	490240018	Plástica	-	-	●	C, E, SRC, WRU, FO

DryComfort



LINHA
**SMART
FIBRA**

CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE O
CALÇADO **HESM** NA PÁGINA 84

HSSM

NUMERAÇÃO: 33 AO 48



Calçado de segurança com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em microfibra hidrofugada, indicado para uso em atividades com risco elétrico, com colarinho acolchoado, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido dublado com manta de não tecido, possui opção de biqueira em composite ou polipropileno, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel e sobrepalmilha de conforto em EVA com 4 mm de espessura. Solado disponível nas opções: poliuretano (PU) bidensidade ou poliuretano (PU) bidensidade isolante elétrico, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4065HSSM1600EL	38927	490294547	Composite	-	Eletricista	●	SB, E, SRC
4041HSSM1600EL	38927	490295168	Composite	-	Eletricista	●	SB, E, SRC



HLSM

NUMERAÇÃO: 33 AO 48



Sapato de proteção com fechamento em elástico, cabedal confeccionado em microfibra, com colarinho acolchoado, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em nylon dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, possui opção de biqueira em composite ou polipropileno, palmilha de montagem em não tecido e sobrepalmilha de conforto em EVA com tratamento antimicrobiano. Solado disponível nas opções: poliuretano (PU) bidensidade ou poliuretano (PU) bidensidade isolante elétrico, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4090HLSM4600LG	31242	490293797	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO, WRU

Dry Comfort





HESM

NUMERAÇÃO: 33 AO 48

Botina ocupacional com fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal confeccionado em microfibra, com dorso acolchoado, com forração interna da gáspea em não tecido, possui opção de biqueira em aço, composite ou polipropileno, palmilha de montagem disponível nas opções em não tecido ou em fibra de aramida resistente à perfuração (PRP), ambas costuradas pelo sistema strobel, e sobrepalmilha de conforto em EVA com 4 mm de espessura. Solado disponível nas opções: poliuretano (PU) bidensidade ou poliuretano (PU) bidensidade isolante elétrico, injetado diretamente ao cabedal.



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4090HESM2400LG	31251	40724099	Aço	-	-	●	SB, E, SRC, FO, WRU
4041HESM1600LG	32569	490293777	Composite	-	-	○	SB, E, SRC, FO, WRU
4065HESM1602EL	39104	490293899	Composite	✓	Eletricista	○	SB, SRC, E
4065HESM1600EL	43168	490294239	Composite	-	Eletricista	○	SI, E, SRC
4065HESM1600LG	32569	490295075	Composite	-	-	●	SB, E, SRC, FO, WRU
4065HESM1602EL	39104	490295142	Composite	✓	Eletricista	○	SB, E, SRC
4041HESM1600LG	32569	490295203	Composite	-	-	○	SB, E, SRC, FO, WRU



HBSM

NUMERAÇÃO: 33 AO 41

Botina de segurança com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em microfibra hidrofugada, com colarinho acolchoado, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em nylon dublado com manta de não tecido, possui opção de biqueira em composite e polipropileno, palmilha de montagem disponível nas opções em não tecido (TNT) ou em fibra de aramida resistente à perfuração (PRP), ambas costuradas pelo sistema strobrel, e sobrepalmilha de conforto em EVA com 4 mm de espessura. Solado disponível nas opções: poliuretano (PU) bidensidade ou poliuretano (PU) bidensidade isolante elétrico, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4065HBSM1602EL	39665	490295144	Composite	✓	Eletricista	○	SI, E, SRC

PRP
Fibra de Aramida à Perforação

FIBRATEC
Calçados de Segurança

COMPOSITE
LEVTEC

LINHA

NOBUCK



CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE O
CALÇADO **DUBAI** AO LADO

HTJN

NUMERAÇÃO: 33 AO 46



Sapato de segurança com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em couro nobuck, com colarinho acolchoado, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, possui biqueira em composite, palmilha de montagem em não tecido, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, constituído por duas camadas, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4041HTJN1700LG	28849	43040905	-	-	-	●	SB, E, SRC, FO, WRU

COMPOSITE
LEVTEC



DUBAI

NUMERAÇÃO: 33 AO 47

Botina de proteção com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em couro nobuck, com colarinho acolchoado, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, possui biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, e sobrepalmilha de conforto em EVA com microbolhas. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, constituído por duas camadas, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4041HAEN4400LG	43698	490294629	-	-	-	●	E, SRC, FO
4041HAEN4400LG	43698	490294637	-	-	-	●	E, SRC, FO



DryComfort





LINHA GOLD

CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE O
CALÇADO **THOR** NA PÁGINA 91

HSSB

NUMERAÇÃO: 33 AO 48



Sapato de segurança com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, com colarinho acolchoado, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido, possui opção de biqueira em composite e polipropileno, palmilha de montagem disponível nas opções em não tecido (TNT) ou em fibra de aramida resistente à perfuração (PRP), ambas costuradas pelo sistema strobel, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	COR	SIMBOLOGIAS
4065HSSB1400LG	28849	490292325	Composite	-	Bidensidade PU	●	E, SRC, WRU, FO



HTTB

NUMERAÇÃO: 33 AO 48

Sapato de segurança com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, com colarinho acolchoado, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido, possui opção de biqueira em composite e polipropileno, palmilha de montagem disponível nas opções em não tecido (TNT) ou em fibra de aramida resistente à perfuração (PRP), ambas costuradas pelo sistema strobel, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	COR	SIMBOLOGIAS
4041HTTB4400LG	29471	490290623	Plástica	-	Bidensidade PU	●	E, SRC, WRU, FO
4041HTTB4600LG	42240	490290646	Plástica	-	Bidensidade PU	●	E, SRC, FO



HTJB

NUMERAÇÃO: 33 AO 46



Tênis de segurança com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada, com colarinho e língua em nylon acolchoados, possui biqueira em composite, palmilha de montagem em não tecido, e sobrepalmilha de conforto em EVA com 4 mm de espessura. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	COR	SIMBOLOGIAS
4065HTJB1400LG	28849	490293813	-	-	Bidensidade PU	●	SB, E, SRC, WRU, FO



HESB

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Botina de segurança com fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal confeccionado em vaqueta, com dorso acolchoado, com forração interna da gáspea em não tecido, possui biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, e sobrepalmilha de conforto em EVA com tratamento antimicrobiano. Solado em poliuretano (PU) bidensidade bicolor, injetado diretamente ao cabedal.



COMPOSITE
LEVTEC



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	COR	SIMBOLOGIAS
4041HESB2420LG	28856	490290350	Aço	Aço	Bidensidade PU	●	E, SRC, CR, WRU, FO
4041HESB4600LG	29469	490290570	Plástica	-	Bidensidade PU	●	E, SRC, WRU, FO
6034HESB2404RB	28953	490210001	Aço	Aço	Monodensidade e Borracha	●	SB, E, SRC, WRU, HRO, FO
6034HESB4604RB	28945	490210026	Plástica	Fibracouro	Monodensidade e Borracha	●	Vencido

HVSB

NUMERAÇÃO: **34 AO 48**

Botina com fechamento em velcro, cabedal confeccionado em couro, com forração interna no colarinho e dorso em tecido, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobrel e sobre palmilha de conforto de conforto em EVA, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal com inserto de palmilha de aço.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	COR	SIMBOLOGIAS
4041HVSB4620LG	25297	490295063	-	-	-	●	E, SRC, CR, WRU, FO



DryComfort



HBSB

NUMERAÇÃO: **33 AO 46**

Botina ocupacional com fechamento em amarrar, indicada para uso em atividades com risco elétrico. Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada estampa relax, com colarinho acolchoado, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido dublado com manta de não tecido, possui biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, costurada pelo sistema strobrel, e sobrepalmilha de conforto em EVA com 4 mm de espessura. Solado em poliuretano (PU) bidensidade bicolor, injetado diretamente ao cabedal.



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PALMILHA	SOLADO	COR	SIMBOLOGIAS
4041HBSB4600EL	28104	490290884	-	-	Bidensidade PU	●	OI, E, SRC

COURO DryComfort
HIDROFUGADO





EGIB

NUMERAÇÃO: 33 AO 46

Botina de segurança com fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal confeccionado em vaqueta estampa relax, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, possui biqueira em aço, palmilha de montagem em fibracouro, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em borracha, colado e blaqueado ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
6034EGIB2404RB	28953	490210100	-	-	-	●	SB, E, SRC, WRU, FO

COMPOSITE
LEVTEC



THOR

NUMERAÇÃO: 33 AO 47

Coturno de segurança para uso em atividades com risco elétrico, cabedal confeccionado em vaqueta lisa hidrofugada, com fechamento lateral em zíper e frontal em atacador com proteção em couro e fechamento em velcro, com colarinho acolchoado e forro em tecido dublado com manta, possui biqueira em composite e inserto de barra estabilizadora em "Y", palmilha de montagem em tecido resistente à perfuração, costurada pelo sistema strobrel, e sobrepalmilha de conforto Soft Walk, removível para higienização, confeccionada em poliuretano (PU), com 8,5 mm na região do calcanhar e 3,5 mm na região plantar. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4065HOFL1662EL	30535	490295016	-	-	-	●	SI, E, SRC



PRP DryComfort COURO
HIDROFUGADO



HTPL

NUMERAÇÃO: 33 AO 48

Coturno de segurança tipo petroleira com fechamento lateral em zíper e frontal em atacador, cabedal confeccionado em couro estampa relax, com colarinho e língua acolchoados, com forro em tecido dublado com manta de alta performance, possui biqueira em composite e inserto de barra estabilizadora, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente à perfuração (PRP), costurada pelo sistema strobrel, e sobrepalmilha de conforto Soft Walk, removível para higienização, confeccionada em poliuretano (PU), com 8,5 mm na região do calcanhar e 3,5 mm na região plantar. Solado em poliuretano (PU) bidensidade isolante elétrico injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4065HTPL1762EL	30535	490294614	-	-	-	●	SI, E, SRC

DryComfort



LINHA

BASIC



Imagem desenvolvida com uso de inteligência artificial.

CONFIRA MAIS DETALHES SOBRE O
CALÇADO **TUCSON** NA PÁGINA 95

HTAS

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**



Tênis ocupacional com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em couro estampa relax, com colarinho acolchoado e dorso forrado em tecido, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido, sem biqueira, palmilha de montagem em não tecido, costurada pelo sistema strobel, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4027HTAS0400FX	29471	490293614	-	-	-	●	E, SRC, WRU, FO

DryComfort



SNFS

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**

Sapato de segurança com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em couro estampa relax, com colarinho acolchoado, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido, possui opção de biqueira em composite, aço e polipropileno, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente à perfuração, costurada pelo sistema strobel, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4065SNFS4600FX	27840	490290171	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO
4065SNFS1602FX	43951	490293169	Composite	✓	-	●	SB, E, SRC, FO



DryComfort



LNFS

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**



Sapato ocupacional com fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal confeccionado em couro estampa relax, com forração interna no colarinho em não tecido, dorso forrado em não tecido e acolchoado com espuma, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido, possui opção de biqueira em composite, aço e polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, costurada pelo sistema strobel, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4065LNFS4600FX	44713	490290371	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO
4065LNFS1600FX	42164	490293170	Composite	-	-	●	SB, E, SRC, FO

COMPOSTA PROLIGHT 200 DryComfort



HESS

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**



Botina de segurança com fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal confeccionado em couro estampa relax com resistência ao corte, com forração interna no colarinho em não tecido, dorso forrado em não tecido e acolchoado com espuma, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido, possui opção de biqueira em composite, polipropileno e aço, palmilha de montagem em não tecido, costurada pelo sistema strobel, com opcionais de palmilha em fibra de aramida resistente à perfuração ou palmilha de aço, e sobre palmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4065HESS4600FX	42167	490290891	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO
4065HESS1600FX	42165	490293164	Composite	-	-	●	SB, E, SRC, FO
4065HESS1602FX	42330	490293165	Composite	-	-	●	SB, E, SRC, CR, FO
4065HESS2400FX	29989	490290890	Aço	-	-	●	SB, E, SRC, WRU, FO
4065HESS2420FX	28856	490291021	Aço	-	-	●	SB, E, SRC, CR, WRU, FO



BNFS

NUMERAÇÃO: **33 AO 48**



Botina de segurança com fechamento em amarrar, cabedal confeccionado em couro estampa relax, com colarinho acolchoado e língua com forração em tecido, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido, possui opção de biqueira em composite, aço e polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, costurada pelo sistema strobel, e sobre palmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4065BNFS4600FX	42032	490290806	Plástica	-	-	●	E, SRC, FO
4065BNFS1600FX	42169	490293166	Composite	-	-	●	SB, E, SRC, FO

TUCSON

NUMERAÇÃO: 33 AO 48

Coturno ocupacional tipo petroleiro com fechamento total, cabedal confeccionado em couro estampa relax, com forração interna no colarinho em tecido, dorso forrado em tecido, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alta respirabilidade, possui biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido, costurada pelo sistema strobil, e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal.

DryComfort



REFERÊNCIA	CA	CÓDIGO	BIQUEIRA	PRP	ELETRICISTA/ESD	COR	SIMBOLOGIAS
4041RPSS4600LE	26508	490293819	Plástica	-	-	○	E, SRC, WRU, FO



NEO EVOLUTION

BRACOL



AJUSTE PERFEITO

Com a ajuda da tecnologia Flowmould, a palmilha Neo Evolution pode ser personalizada para se ajustar ao seu arco único.

Em apenas 4 minutos você tem a sua palmilha personalizada. O resultado é uma máxima de ajuste para a geometria exclusiva dos seus pés.

TECNOLOGIA FLOWMOULD

No dispositivo Flowmould, você sente como suas novas palmilhas se ajustam aos seus pés, à sua postura - em suma: adaptam-se a você.

Especialistas em calçados ajudam você a escolher as configurações corretas, no local, e o guiam através de todos os passos em apenas 4 minutos, até que suas palmilhas personalizadas Neo Evolution estejam em suas mãos e você passa a colocá-las em seus sapatos.



10%

das pessoas desenvolvem a fascite plantar em algum momento da vida, aproximadamente, segundo a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor (SBED).

Segundo o Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, com os índices de Acidentes de Trabalho do INSS, as partes do corpo mais atingidas (dedo, pé, joelho, tornozelo e perna) somam mais de

47%




184%

de aumento nos casos de Lesão por Esforço Repetitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Dort) dentre 2007 e 2016, de acordo com o Saúde Brasil 2018, do Ministério da Saúde.

MEDIDAS

 BRA	 MER	 EUR	 UK	 USA	MEDIDA CM
32	33	35		2.5	22
33	34	35	2,5	3.0	22,7
34	35	36	3,5	4.0	23,3
35	36	37	4	4.5	24
36	37	38	5	5.5	24,7
37	38	39	6	6.0	25,3
38	39	40	7	7.0	26
39	40	41	7,5	7.5	26,7
40	41	42	8	8.5	27,3
41	42	43	9	9.5	28
42	43	44	9,5	10	28,6
43	44	45	10	11	29,3
44	45	46	11	12	30
45	46	47	12	12.5	30,6
46	47	48	13	13	31,3
47	48	49	14	14	32
48	49	50		14.5	32,6
49	50	51		15	33,3
50	51	52		16	34

Confira o passo a passo para você medir seu pé e buscar o tamanho correto do seu calçado:

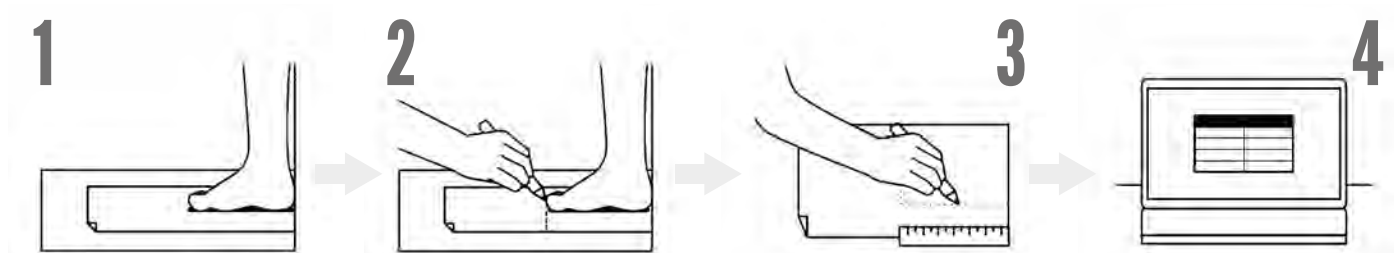

1 Posicione o pé de costas para uma parede e coloque uma folha embaixo.

2 Faça um risco na ponta do dedo maior e o outro no limite do calcanhar.

3 Meça a distância entre as duas linhas. Essa será a medida exata do seu pé.

4 Busque na nossa tabela o tamanho correspondente à medida do seu pé.



Linha Ella

Biqueira plástica

BRA	MEDIDA CM
33	23,2
34	23,9
35	24,6

BRA	MEDIDA CM
36	25,2
37	25,9
38	26,5

BRA	MEDIDA CM
39	27,2
40	27,9

BRA	MEDIDA CM
41	28,5
42	29,2



Linha Horizon e Detroit

Biqueira plástica

BRA	MEDIDA CM
34	24,1
35	24,7
36	25,4
37	26,1

BRA	MEDIDA CM
38	26,7
39	27,4
40	28,1
41	28,7

BRA	MEDIDA CM
42	29,4
43	30
44	30,7
45	31,4

BRA	MEDIDA CM
46	32
47	32,7
48	33,4



Linha Horizon e Detroit

Biqueira composite

BRA	MEDIDA CM
34	23,3
35	23,9
36	24,6
37	25,3

BRA	MEDIDA CM
38	25,9
39	26,6
40	27,3
41	27,9

BRA	MEDIDA CM
42	28,6
43	29,3
44	29,9
45	30,6

BRA	MEDIDA CM
46	31,3
47	31,9



USO E CONSERVAÇÃO

Para garantir maior durabilidade, desempenho e higiene do seu calçado, siga as recomendações a seguir:

- Sempre que possível, evite o uso contínuo do mesmo par. Alterne o uso entre dias para reduzir o desgaste natural e a proliferação de bactérias causadoras de odores.
- Após o uso, mantenha o calçado em local arejado, protegido do calor excessivo e da umidade. Se possível, retire a palmilha e deixe-a arejar separadamente.
- Nunca lave o calçado de segurança em máquina de lavar, pois isso pode comprometer sua estrutura e, consequentemente, seu nível de proteção.
- Para limpeza, utilize um pano úmido para remoção de sujeiras. Em calçados de couro, recomenda-se o uso de produtos específicos para conservação e manutenção.
- Não utilize secadoras e evite a exposição direta ao sol. O processo de secagem deve ser realizado à temperatura ambiente, sempre à sombra.

Prazo de validade: Os calçados de segurança BRACOL têm validade de 36 meses, contando este período a partir de sua data de fabricação. Ressaltamos a importância de avaliar o uso em diferentes tipos de campo e suas peculiaridades, além da estocagem correta dos produtos.

Importante: Não guarde este produto sem utilizar por um prazo superior a 12 meses, pois poderá causar danos ao produto.

Prazo de garantia: A BRACOL apresenta uma garantia dos seus calçados, pelo prazo de 1 ano contados da data de emissão da nota fiscal, já inclusos os 90 dias legais. Lembrando que se trata de garantia contra defeito de fabricação. O uso incorreto impacta diretamente no termo de garantia.

Calçados Isolantes Elétricos



Calçados destinados à proteção contra riscos elétricos exigem cuidados adicionais. Realize inspeções frequentes, verificando a presença de:


- Fissuras, cortes ou perfurações
- Contaminações por agentes externos
- Umidade ou desgaste excessivo

A segurança no trabalho é uma responsabilidade compartilhada entre empregador e empregado. Consulte sempre as orientações presentes na embalagem ou no manual do produto para garantir o uso e a conservação adequados.

FORMAS DE COMPRA

Nossos produtos podem ser adquiridos em nossa rede de distribuidores autorizados.


Para localizar o ponto de venda mais próximo e obter informações comerciais, acesse o nosso **site oficial** e clique na seção **"Onde Encontrar"**, ou entre em contato pelo telefone geral.



ACESSE O QR CODE

**e veja o ponto de venda
Bracol mais próximo de
você**

CONTATOS E CANAIS OFICIAIS



WWW.BRACOL.PRO

(14) 3533-2200

SAC - CENTRAL DE RELACIONAMENTO: central.relacionamento@bracol.pro



**PROTEGER COM ESTILO
AQUELES QUE
MOVEM O MUNDO**



